

世界No.1  
AIカメラ

安全で  
パワフルで  
リーズナブル



# 世界最高峰のAIを搭載した 次世代の万能カメラ VORTEX (ボルテックス)

防犯、ビジネスマーケティング活用、スタッフOJT利活用に

ベアリース株式会社

ボルテックス・ソリューション事業本部



STEP3

製品ラインナップ  
(VORTEX製品価格)

ご案内資料



MAKE  
TOMORROW  
EASIER,  
TODAY!





**VORTEXカメラは、かんたんカメラの場合のみ  
Deep Searchは搭載されておられません。  
すべての仕様をお求めの場合は、ベーシックタイプ  
からのシリーズがおすすめです。**

Deep Searchとは、VORTEXカメラのAIソフトウェアに搭載されている特別なAI機能をいいます。かんたんカメラの場合は、検知AIはすべて搭載されていますが、映像をキーワード入力で抽出するSync Searchやビジネスにも役立つDeep Searchは、搭載されていません。

### 3. カメラ製品ラインナップ① 639型 2MP かんたんカメラ



ドームカメラ  
FD639型

バレットカメラ  
IB639型



## VORTEXカメラ 639型 2MP

かんたんカメラ 固定焦点レンズ ※Deep Search非対応

飲食店向けや小規模事業者向けのかんたんカメラ。  
最もお手軽で映ればよし！とするならコレ。


税抜価格：**33,000円**



屋外スピーカー（別売）  
接続可能



屋内スピーカー（別売）  
接続可能

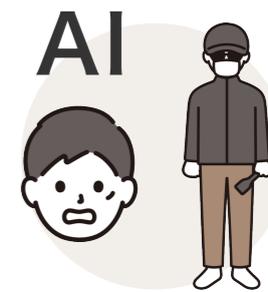

AI xPro  
標準搭載

夜間の撮影可能距離 **30M**



**消費電力  
最大6.49W**

1	レンズ	Fixed Focal：固定焦点式レンズ F値：2.8mm ※ズーム不可
2	画素数	2メガピクセル映像画素数
3	視野	共通：水平：116° 垂直：65° 対角線：140°
4	カメラレンズ動作 PT	共通：横方向 (PAN) 175° 縦方向 (TILT) -10°~75°
5	IRイルミネーター ※赤外線有効距離	赤外線照射距離：30m (暗闇環境下でも映像を美しく録画) SNV機能距離：30m (低照度環境下でも映像を美しく録画)
6	WDRレベル	Enhanced (自然で美しく) ※空間明暗、逆光オート補正機能
7	内臓マイク	VIVOTEK 高性能録音マイク内蔵
8	コネクタの特徴	10MbpsのPoEネットワーク接続に対応したRJ-45-LANケーブルを使用。
9	IP66・IK10搭載	耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、耐衝撃性 (5kgまで耐久可能)
10	温度適性	マイナス50℃の極寒からプラス60℃の灼熱環境でも耐久可能。
11	同時利用ユーザー数	最大6人までのユーザーがカメラのライブ映像を同時視聴可能。
12	SDカードへの保存量	128GB (25日程度の映像を保存可能)

# 4. カメラ製品ラインナップ② 833-HV型 5MP ベーシック



ドームカメラ  
FD833-HV型

バレットカメラ  
IB833-HV型



## VORTEXカメラ 833-HV型 5MP ベーシックモデル1 ハイビジョンカメラ 固定焦点レンズ

VORTEXのハイビジョンベーシックカメラ。  
映像は鮮明で対象をしっかりと捉える。


税抜価格：**55,000円**



屋外スピーカー（別売）  
接続可能



屋内スピーカー（別売）  
接続可能

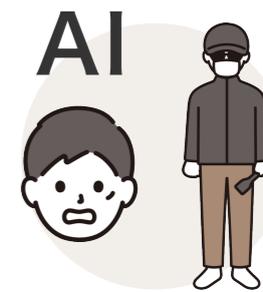

AI VORTEX xPro  
標準搭載

夜間の撮影可能距離 30M



### Deep Search



高精度検索機能  
標準搭載



1	レンズ	Fixed Focal：固定焦点式レンズ F値：2.8mm ※ズーム不可
2	画素数	5メガピクセル映像画素数 ベーシックハイビジョン
3	視野角	ドーム型：水平：103.4° 垂直：75.3° 対角線：135.2° バレット型：水平：79.6° 垂直：57.8° 対角線：105.8°
4	カメラレンズ動作PT	共通：横方向 (PAN) 350° 縦方向 (TILT) 70°
5	IRイルミネーター ※赤外線有効距離	赤外線照射距離：30m（暗闇環境下でも映像を美しく録画） SNV機能距離：30m（低照度環境下でも映像を美しく録画）
6	WDRレベル	PRO（最高度に美しく）※空間明暗、逆光オート補正機能
7	内臓マイク	VIVOTEK 高性能録音マイク内蔵
8	コネクタの特徴	10MbpsのPoEネットワーク接続に対応したRJ-45-LANケーブルを使用。
9	IP66・IK10搭載	耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、耐衝撃性（5kgまで耐久可能）
10	温度適性	マイナス50°Cの極寒からプラス60°Cの灼熱環境でも耐久可能。
11	同時利用ユーザー数	最大10人までのユーザーがライブカメラを同時視聴可能。
12	SDカードへの保存量	256GB（25日程度の映像を保存可能）

# 5. カメラ製品ラインナップ③ 839-EHTV-v2型 5MP 光学ズーム



ドームカメラ  
FD839-EHTV-v2型

バレットカメラ  
IB839-EHTV-v2型



## VORTEXカメラ 839-EHTV-v2型 5MP

ベーシックモデル2 ハイビジョンカメラ 光学ズーム搭載

VORTEXのハイビジョンベーシックカメラ。  
光学ズーム搭載で、人間の手元や小さな生き物も捉える。


税抜価格：**88,000円**



屋外スピーカー（別売）  
接続可能



屋内スピーカー（別売）  
接続可能

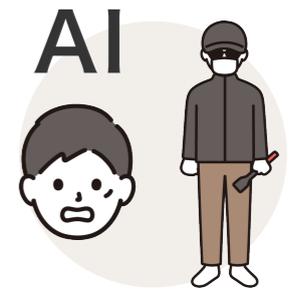

AI VORTEX xPro  
標準搭載


### Deep Search



高精度検索機能  
標準搭載



夜間の撮影可能距離 40M

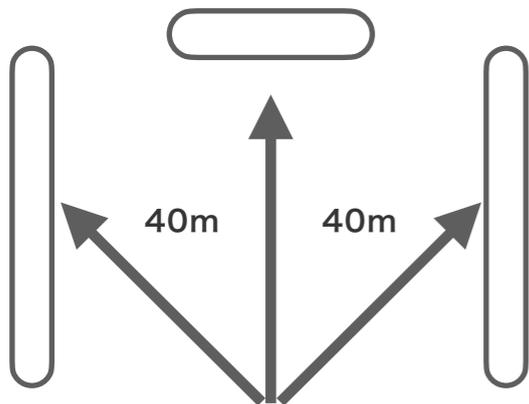

1	レンズ	Vari-focal：自動光学ズームレンズ 2.8mm～12mm
2	画素数	5メガピクセル映像画素数 ズームハイビジョン
3	視野角	共通：水平：95.4°～28.7° 垂直：68.8°～21.5° 対角線：129°～35.9°
4	カメラレンズ動作 PTZ	共通：横方向 (PAN) 350° 縦方向 (TILT) 80° ズーム (ZOOM) 4.3倍 回転 (ROTATE) 350°
5	IRイルミネーター ※赤外線有効距離	赤外線照射距離：40m（暗闇環境下でも映像を美しく録画） SNV機能距離：40m（低照度環境下でも映像を美しく録画）
6	WDRレベル	PRO（最高度に美しく）※空間明暗、逆光オート補正機能
7	内臓マイク	VIVOTEK 高性能録音マイク内蔵
8	コネクタの特徴	10MbpsのPoEネットワーク接続に対応したRJ-45-LANケーブルを使用。
9	IP67・IK10搭載	耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、耐衝撃性（5kgまで耐久可能）
10	温度適性	マイナス50°Cの極寒からプラス60°Cの灼熱環境でも耐久可能。
11	同時利用ユーザー数	最大6人までのユーザーがライブカメラを同時視聴可能。
12	SDカードへの保存量	256GB（25日程度の映像を保存可能）

# 6. カメラ製品ラインナップ④ 939-EHTV型 8MP 高精細美術モデル



ドームカメラ  
FD939-EHTV型



バレットカメラ  
FD939-EHTV型



## VORTEXカメラ 939-EHTV型 8MP

高精細美術モデル 超・高精細カメラ 光学ズーム搭載

VORTEXの高精細光学ズームカメラ。  
遠くの小さなものを究極にくっきり写し、肌の傷や指の先まで恐ろしいほどハッキリ映す。調査研究にも便利。


税抜価格：**116,000円**



屋外スピーカー（別売）  
接続可能




屋内スピーカー（別売）  
接続可能

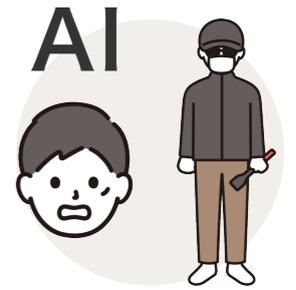

AI VORTEX xPro  
標準搭載

夜間の撮影可能距離 40M

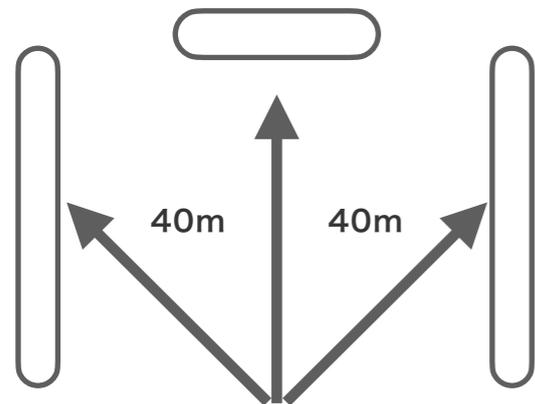

### Deep Search



高精度検索機能  
標準搭載



1	レンズ	Vari-focal：自動光学ズームレンズ 4.3mm～9.8mm
2	画素数	8メガピクセル映像画素数 ズーム高精細
3	視野角	共通：水平：110.4°～45.1° 垂直：57.9°～25.4° 対角線：133.9°～51.8°
4	カメラレンズ動作 PTZ	共通：横方向 (PAN) 350° 縦方向 (TILT) 80° ズーム (ZOOM) 2.28倍
5	IRイルミネーター ※赤外線有効距離	赤外線照射距離：40m（暗闇環境下でも映像を美しく録画） SNV機能距離：40m（低照度環境下でも映像を美しく録画）
6	WDRレベル	PRO（最高度に美しく）※空間明暗、逆光オート補正機能
7	内臓マイク	VIVOTEK 高性能録音マイク内蔵
8	コネクタの特徴	10MbpsのPoEネットワーク接続に対応したRJ-45-LANケーブルを使用。
9	IP67・IK10搭載	耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、耐衝撃性（5kgまで耐久可能）
10	温度適性	マイナス50℃の極寒からプラス60℃の灼熱環境でも耐久可能。
11	同時利用ユーザー数	最大6人までのユーザーがライブカメラを同時視聴可能。
12	SDカードへの保存量	512GB（25日程度の映像を保存可能）

# 7. カメラ製品ラインナップ⑤ CC831-HV型 5MP 縦横パノラマ

## Deep Search



高精度検索機能  
標準搭載



消費電力  
最大10.26W



縦横パノラマカメラ  
CC831-HV型



## VORTEXカメラ CC831-HV型 5MP

縦横パノラマモデル ハイビジョンカメラ 固定焦点レンズ

タテヨコ十字にパノラマできる便利なカメラ。  
天井の高い室内や四つ角の死角をしっかりと捉えたい時に。


税抜価格：**108,000円**



屋外スピーカー（別売）  
接続可能



屋内スピーカー（別売）  
接続可能

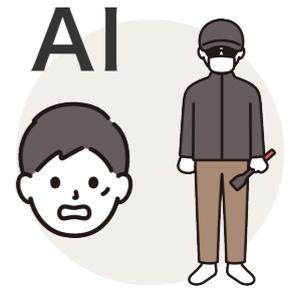


AI VORTEX xPro  
標準搭載



高さ120°の垂直面や死角になる四つ角も捉える。

夜間の撮影可能距離 **20M**

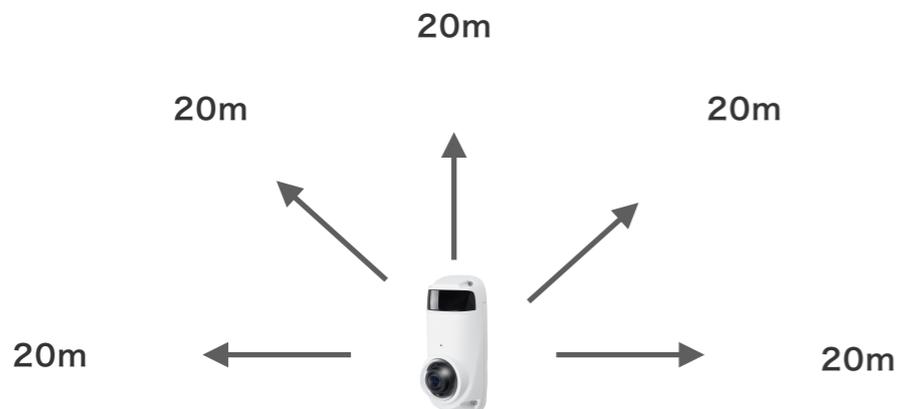

1	レンズ	Fixed Focal：固定焦点式レンズ 1.47mm ※ズーム不可
2	画素数	5メガピクセル映像画素数 ベーシックハイビジョン
3	視野角	共通：水平：180° 垂直：120° 対角線：180°
4	カメラレンズ動作 PTZ	固定
5	IRイルミネーター ※赤外線有効距離	赤外線照射距離：20m（暗闇環境下でも映像を美しく録画） SNV機能距離：20m（低照度環境下でも映像を美しく録画）
6	WDRレベル	PRO（最高度に美しく）※空間明暗、逆光オート補正機能
7	内臓マイク	VIVOTEK 高性能録音マイク内蔵
8	コネクタの特徴	10MbpsのPoEネットワーク接続に対応したRJ-45-LANケーブルを使用。
9	IP66・IK10搭載	耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、耐衝撃性（5kgまで耐久可能）
10	温度適性	マイナス50°Cの極寒からプラス60°Cの灼熱環境でも耐久可能。
11	同時利用ユーザー数	最大6人までのユーザーがライブカメラを同時視聴可能。
12	SDカードへの保存量	256GB（25日程度の映像を保存可能）

# 8. カメラ製品ラインナップ⑥ MS930-EHV型 8MP マルチパノラマ

## Deep Search



高精度検索機能  
標準搭載



消費電力  
最大20W



マルチパノラマカメラ  
MS930-EHV型



## VORTEXカメラ MS930-EHV型 8MP

マルチパノラマモデル 高精細カメラ 固定焦点レンズ

パノラマ機能だけでなく、カメラ4台分の機能を独立して切り替えて操作できるマルチ高精細パノラマ。


税抜価格：**210,000円**




屋外スピーカー（別売）  
接続可能



屋内スピーカー（別売）  
接続可能

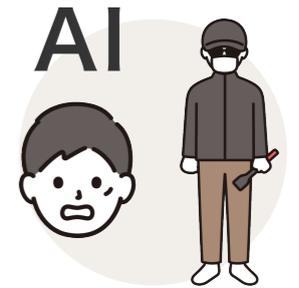


AI VORTEX xPro  
標準搭載

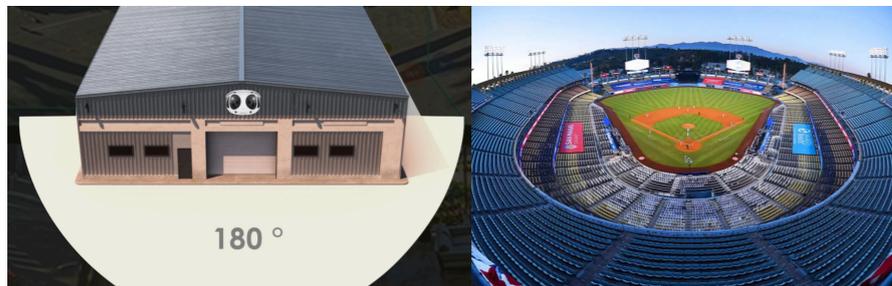

パノラマ+カメラ4台分の操作を個別にできるマルチ型

夜間の撮影可能距離 **20M**

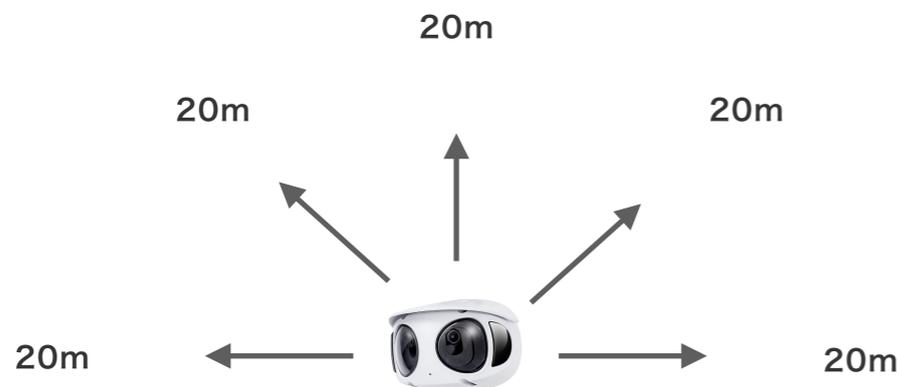

1	レンズ	Fixed Focal：固定焦点式レンズ 1.47mm ※ズーム不可
2	画素数	8メガピクセル映像画素数 ベーシック高精細
3	視野角	共通：水平：180° 垂直：50° 対角線：180°
4	カメラレンズ動作 PTZ	固定
5	IRイルミネーター ※赤外線有効距離	赤外線照射距離：20m（暗闇環境下でも映像を美しく録画） SNV機能距離：20m（低照度環境下でも映像を美しく録画）
6	WDRレベル	PRO（最高度に美しく）※空間明暗、逆光オート補正機能
7	内臓マイク	VIVOTEK 高性能録音マイク内蔵
8	コネクタの特徴	10MbpsのPoEネットワーク接続に対応したRJ-45-LANケーブルを使用。
9	IP66・IK10搭載	耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、耐衝撃性（5kgまで耐久可能）
10	温度適性	マイナス50°Cの極寒からプラス60°Cの灼熱環境でも耐久可能。
11	同時利用ユーザー数	最大6人までのユーザーがライブカメラを同時視聴可能。
12	SDカードへの保存量	512GB（25日程度の映像を保存可能）

# 9. カメラ製品ラインナップ⑦ FE931-EHV型 12MP 全方位カメラ

## Deep Search



高精度検索機能  
標準搭載



消費電力  
最大22.5W



全方位魚眼カメラ  
FE931-EHV型



## VORTEXカメラ FE931-EHV型 12MP

全方位魚眼モデル 高精細を超える6Kカメラ 固定焦点レンズ

すべての方向に対して、高精細の4Kを凌駕する映像品質で  
視界のすべてを網羅できる怪物。


税抜価格：**161,000円**



屋外スピーカー（別売）  
接続可能




屋内スピーカー（別売）  
接続可能

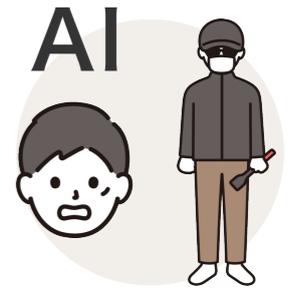

AI VORTEX xPro  
標準搭載

## 夜間の撮影可能距離 20M

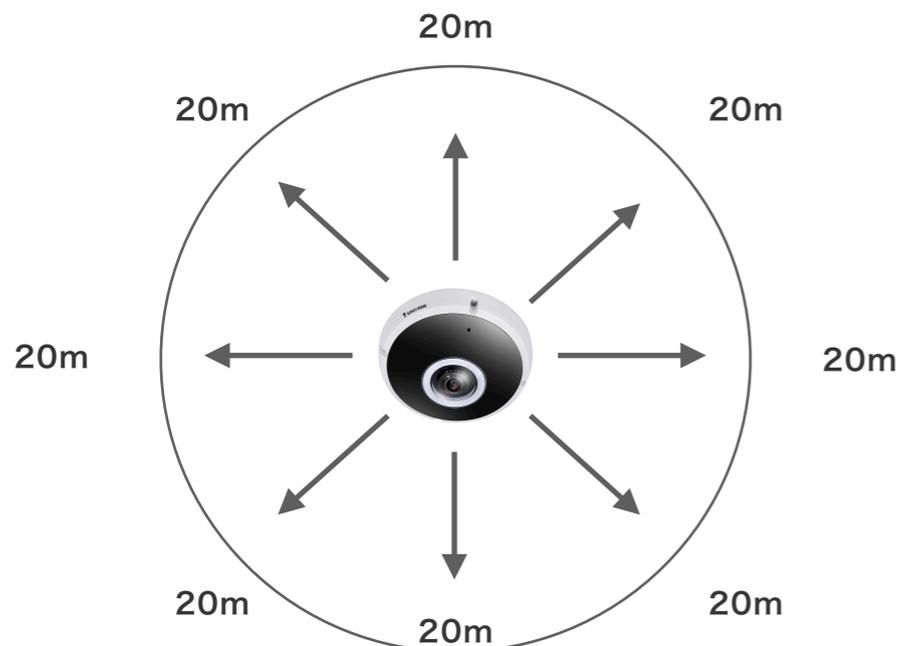

1	レンズ	Fixed Focal：固定焦点式レンズ 1.22mm ※ズーム不可
2	画素数	8メガピクセル映像画素数 ベーシック6K
3	視野角	共通：水平：180° 垂直：180° 対角線：180°
4	カメラレンズ動作 PTZ	固定
5	IRイルミネーター ※赤外線有効距離	赤外線照射距離：20m（暗闇環境下でも映像を美しく録画） SNV機能距離：20m（低照度環境下でも映像を美しく録画）
6	WDRレベル	PRO（最高度に美しく）※空間明暗、逆光オート補正機能
7	内臓マイク	VIVOTEK 高性能録音マイク内蔵
8	コネクタの特徴	10MbpsのPoEネットワーク接続に対応したRJ-45-LANケーブルを使用。
9	IP66・IK10搭載	耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、耐衝撃性（5kgまで耐久可能）
10	温度適性	マイナス50°Cの極寒からプラス60°Cの灼熱環境でも耐久可能。
11	同時利用ユーザー数	最大6人までのユーザーがライブカメラを同時視聴可能。
12	SDカードへの保存量	512GB（25日程度の映像を保存可能）

# 10. スピーカー製品ラインナップ ネットワークスピーカー




## VORTEXネットワークスピーカー

屋内用、屋外用の2種類

カメラシステムにクリアな音声機能を追加する外部スピーカー。PoE (Power over Ethernet) 対応のため、LANケーブル一本でデータ通信と電力供給が可能。


税抜価格：**39,000円**

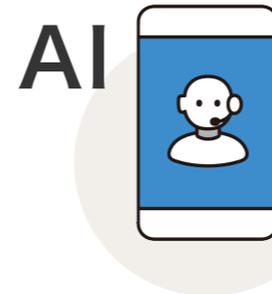

AIによる自動警告・警報  
最終警告カウントダウン





マイク放送による  
発声・警報が可能

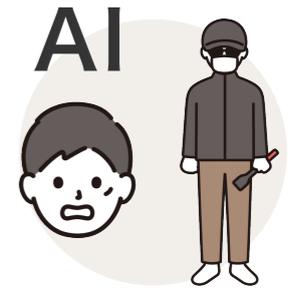

AI VORTEX xPro  
自動連携

### 音量の基本有効範囲

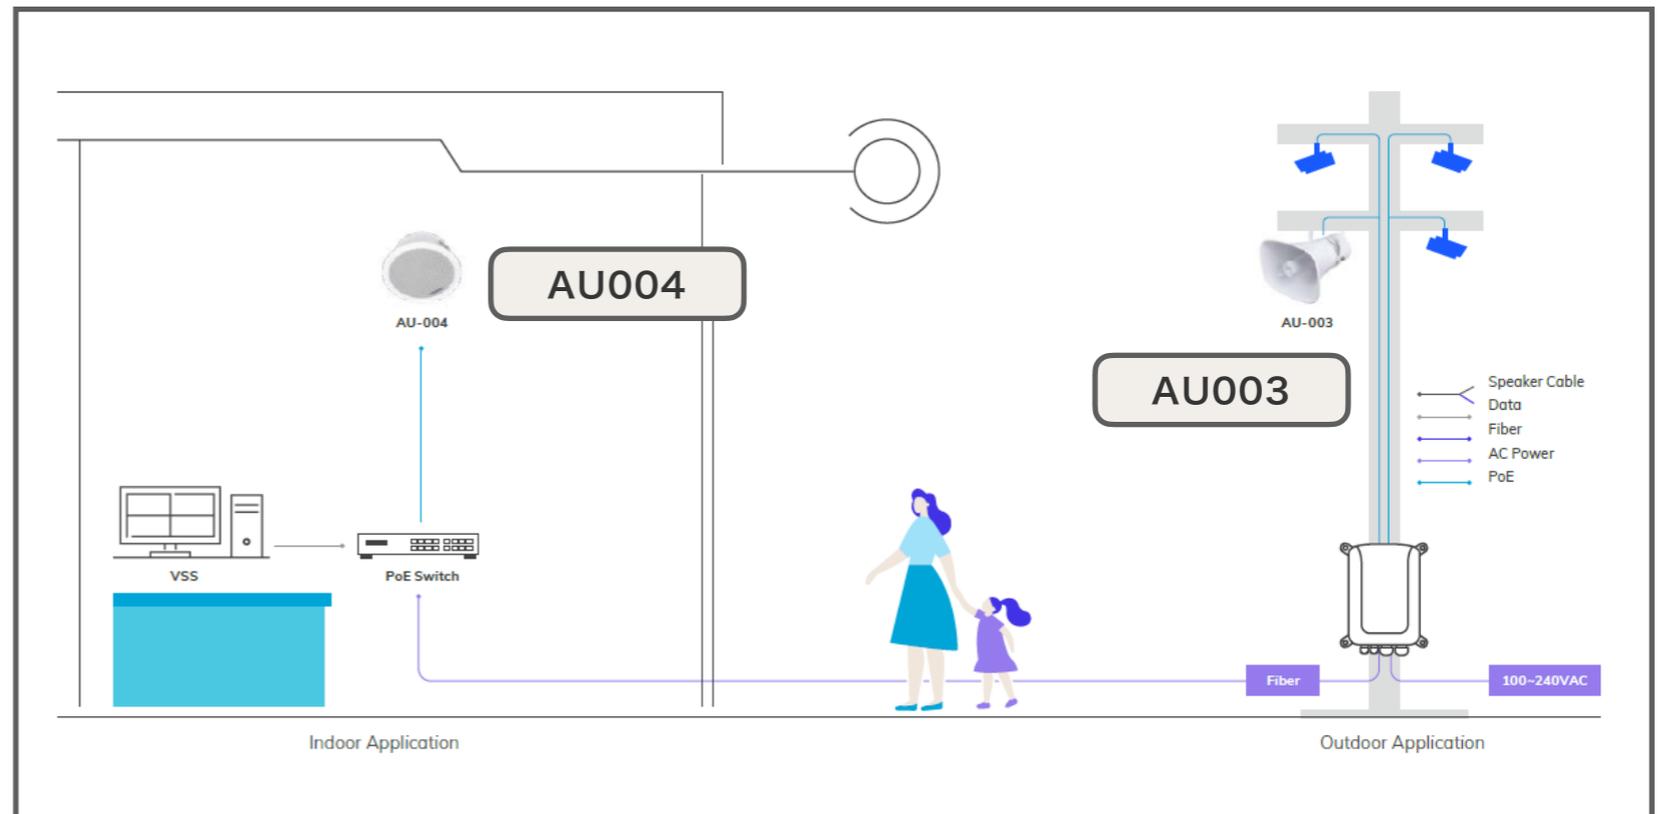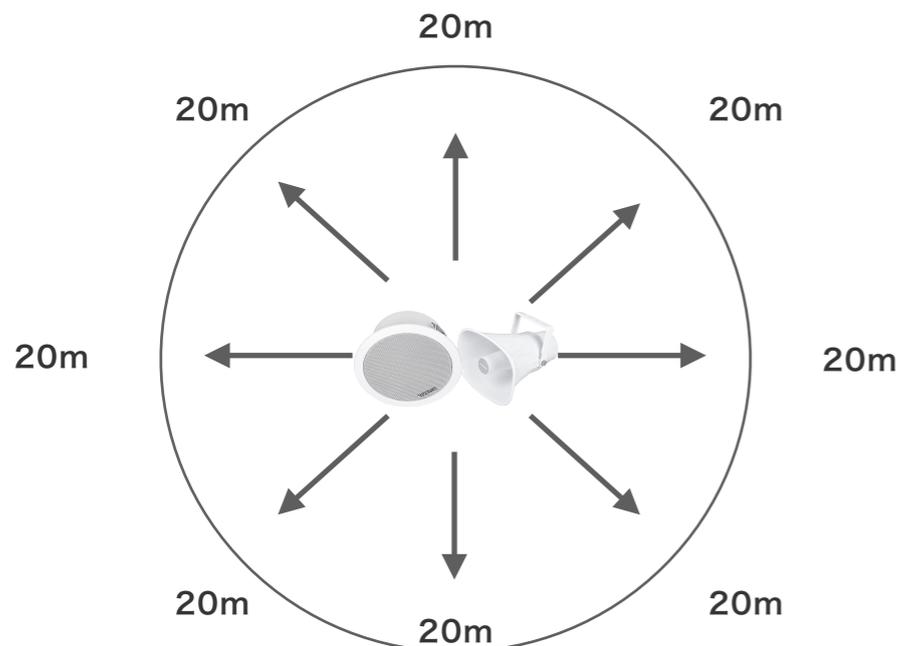

# 11. 末尾



お話はここまでとなります。  
最後までお読みいただきありがとうございます。

制作：ベアリーズ株式会社



**STEP3**

製品ラインナップ  
(VORTEX製品価格)

[ご案内資料](#)