

世界No.1
AIカメラ

安全で
パワフルで
リーズナブル



世界最高峰のAIを搭載した 次世代の万能カメラ VORTEX（ボルテックス）

防犯、ビジネスマーケティング活用、スタッフOJT利活用に


ベアリース株式会社

ボルテックス・ソリューション事業本部

価格はお問い合わせください



MAKE
TOMORROW
EASIER,
TODAY!

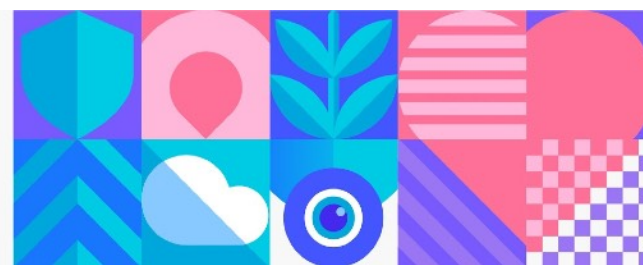

STEP3

製品ラインナップ
(VORTEX製品価格)

ご案内資料



第1章 カメラ製品について

VORTEXカメラのラインナップはこちら

3. カメラ製品ラインナップ① 639型 2MP かんたんカメラ

※このカメラにはDeep Searchは搭載されておられません。

価格はお問い合わせください 製品ラインナップ



VORTEXカメラ 639型 2MP

かんたんカメラ 固定焦点レンズ ※Deep Search非対応

飲食店向けや小規模事業者向けのかんたんカメラ。
最もお手軽で映ればよし！とするならコレ。




收音機能
あり

ドームカメラ
FD639型




收音機能
あり

バレットカメラ
IB639型

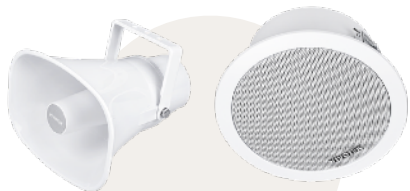


発声・警報

スピーカー（別売）
接続可能



AI
AI xPro
標準搭載

夜間の撮影可能距離 30M

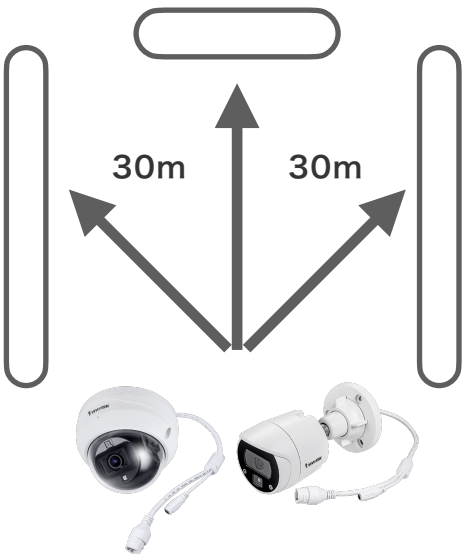

消費電力
最大6.49W

1	レンズ	Fixed Focal：固定焦点式レンズ F値：2.8mm ※ズーム不可
2	画素数	2メガピクセル映像画素数
3	視野	共通：水平：116° 垂直：65° 対角線：140°
4	カメラレンズ動作 PT	共通：横方向（PAN）175° 縦方向（TILT）-10°~75°
5	IRイルミネーター ※赤外線有効距離	赤外線照射距離：30m（暗闇環境下でも映像を美しく録画） SNV機能距離：30m（低照度環境下でも映像を美しく録画）
6	WDRレベル	Enhanced（自然で美しく）※空間明暗、逆光オート補正機能
7	内臓マイク	VIVOTEK 高性能録音マイク内蔵
8	コネクタの特徴	10MbpsのPoEネットワーク接続に対応したRJ-45-LANケーブルを使用。
9	IP66・IK10搭載	耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、耐衝撃性（5kgまで耐久可能）
10	温度適性	マイナス50℃の極寒からプラス60℃の灼熱環境でも耐久可能。
11	同時利用ユーザー数	最大6人までのユーザーがカメラのライブ映像を同時視聴可能。
12	SDカードへの保存量	128GB（25日程度の映像を保存可能）

4. カメラ製品ラインナップ② 833-HV型 5MP ベーシック

価格はお問い合わせください 製品ラインナップ




ドームカメラ
FD833-HV型


バレットカメラ
IB833-HV型

VORTEXカメラ 833-HV型 5MP
ベーシックモデル1 ハイビジョンカメラ 固定焦点レンズ_マイクなし

VORTEXのハイビジョンベーシックカメラ。
映像は鮮明で対象をしっかり捉える。

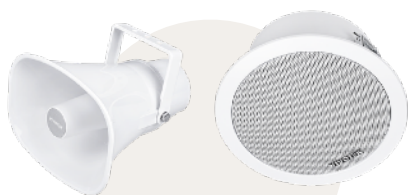


発声・警報
スピーカー（別売）
接続可能



AI xPro
標準搭載

夜間の撮影可能距離 30M

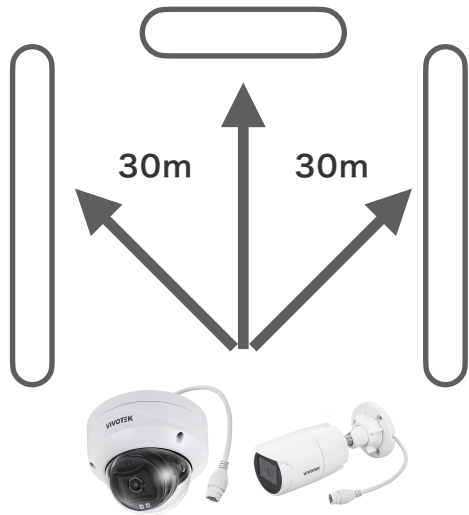

Deep Search



高精度検索機能
標準搭載

消費電力
最大10.6W

1	レンズ	Fixed Focal：固定焦点式レンズ F値：2.8mm ※ズーム不可
2	画素数	5メガピクセル映像画素数 ベーシックハイビジョン
3	視野角	ドーム型：水平：103.4° 垂直：75.3° 対角線：135.2° バレット型：水平：79.6° 垂直：57.8° 対角線：105.8°
4	カメラレンズ動作 PT	共通：横方向（PAN）350° 縦方向（TILT）70°
5	IRイルミネーター ※赤外線有効距離	赤外線照射距離：30m（暗闇環境下でも映像を美しく録画） SNV機能距離：30m（低照度環境下でも映像を美しく録画）
6	WDRレベル	PRO（最高度に美しく）※空間明暗、逆光オート補正機能
7	内臓マイク	VIVOTEK 高性能録音マイク内蔵
8	コネクタの特徴	10MbpsのPoEネットワーク接続に対応したRJ-45-LANケーブルを使用。
9	IP66・IK10搭載	耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、耐衝撃性（5kgまで耐久可能）
10	温度適性	マイナス50℃の極寒からプラス60℃の灼熱環境でも耐久可能。
11	同時利用ユーザー数	最大10人までのユーザーがライブカメラを同時視聴可能。
12	SDカードへの保存量	256GB（25日程度の映像を保存可能）


5. カメラ製品ラインナップ③ 839-EHTV-v2型 5MP 光学ズーム

価格はお問い合わせください 製品ラインナップ



 **VORTEXカメラ 839-EHTV-v2型 5MP**
ベーシックモデル2 ハイビジョンカメラ 光学ズーム搭載


VORTEXのハイビジョンベーシックカメラ。
光学ズーム搭載で、人間の手元や小さな生き物も捉える。

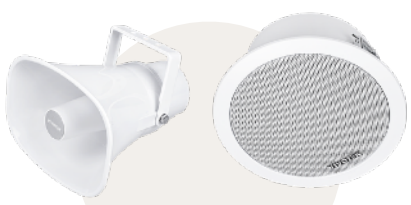

発声・警報
スピーカー（別売）
接続可能



録音・收音
收音機能
標準搭載



AI
AI xPro
標準搭載


Deep Search



高精度検索機能
標準搭載

 **消費電力
最大12.4W**

夜間の撮影可能距離 40M

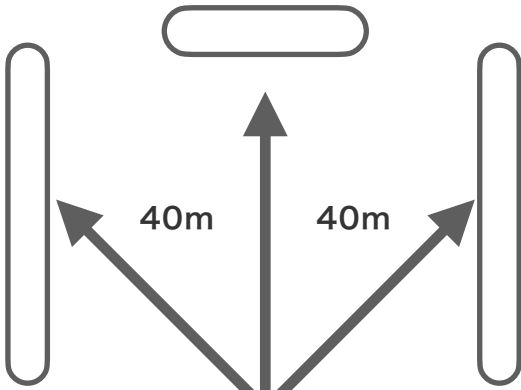

1	レンズ	Vari-focal：自動光学ズームレンズ 2.8mm～12mm
2	画素数	5メガピクセル映像画素数 ズームハイビジョン
3	視野角	共通：水平：95.4°～28.7° 垂直：68.8°～21.5° 対角線：129°～35.9°
4	カメラレンズ動作 PTZ	共通：横方向（PAN）350° 縦方向（TILT）80° ズーム（ZOOM）4.3倍 回転（ROTATE）350°
5	IRイルミネーター ※赤外線有効距離	赤外線照射距離：40m（暗闇環境下でも映像を美しく録画） SNV機能距離：40m（低照度環境下でも映像を美しく録画）
6	WDRレベル	PRO（最高度に美しく）※空間明暗、逆光オート補正機能
7	内臓マイク	VIVOTEK 高性能録音マイク内蔵
8	コネクタの特徴	10MbpsのPoEネットワーク接続に対応したRJ-45-LANケーブルを使用。
9	IP67・IK10搭載	耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、耐衝撃性（5kgまで耐久可能）
10	温度適性	マイナス50℃の極寒からプラス60℃の灼熱環境でも耐久可能。
11	同時利用ユーザー数	最大6人までのユーザーがライブカメラを同時視聴可能。
12	SDカードへの保存量	256GB（25日程度の映像を保存可能）

6. カメラ製品ラインナップ④ 939-EHTV型 8MP 高精細美術モデル

価格はお問い合わせください 製品ラインナップ




ドームカメラ
FD939-EHTV型



バレットカメラ
FD939-EHTV型

VORTEXカメラ 939-EHTV型 8MP
高精細美術モデル 超・高精細カメラ 光学ズーム搭載


VORTEXの高精細光学ズームカメラ。
遠くの小さなものを究極にくっきり写し、肌の傷や指の先まで
恐ろしいほどハッキリ映す。調査研究にも便利。

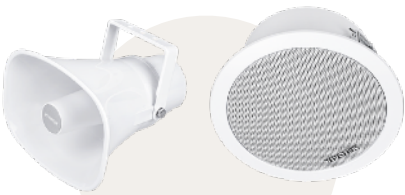

発声・警報
スピーカー（別売）
接続可能




録音・收音
收音機能
標準搭載



AI xPro
標準搭載

夜間の撮影可能距離 40M

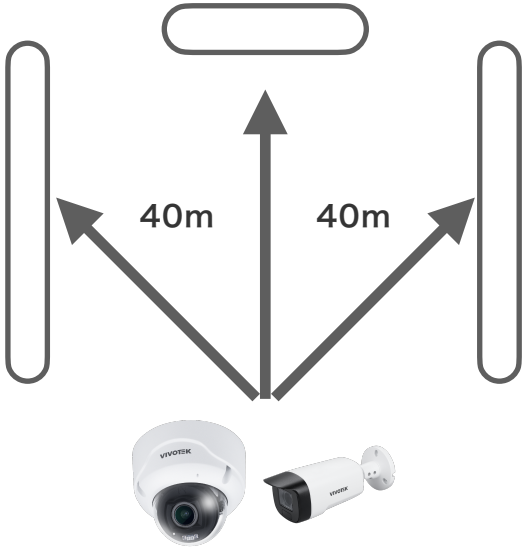

Deep Search



高精度検索機能
標準搭載

消費電力
最大12.4W

1	レンズ	Vari-focal：自動光学ズームレンズ 4.3mm～9.8mm
2	画素数	8メガピクセル映像画素数 ズーム高精細
3	視野角	共通：水平：110.4°～45.1° 垂直：57.9°～25.4° 対角線：133.9°～51.8°
4	カメラレンズ動作 PTZ	共通：横方向（PAN）350° 縦方向（TILT）80° ズーム（ZOOM）2.28倍
5	IRイルミネーター ※赤外線有効距離	赤外線照射距離：40m（暗闇環境下でも映像を美しく録画） SNV機能距離：40m（低照度環境下でも映像を美しく録画）
6	WDRレベル	PRO（最高度に美しく）※空間明暗、逆光オート補正機能
7	内臓マイク	VIVOTEK 高性能録音マイク内蔵
8	コネクタの特徴	10MbpsのPoEネットワーク接続に対応したRJ-45-LANケーブルを使用。
9	IP67・IK10搭載	耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、耐衝撃性（5kgまで耐久可能）
10	温度適性	マイナス50℃の極寒からプラス60℃の灼熱環境でも耐久可能。
11	同時利用ユーザー数	最大6人までのユーザーがライブカメラを同時視聴可能。
12	SDカードへの保存量	512GB（25日程度の映像を保存可能）

7. カメラ製品ラインナップ⑤ CC831-HV型 5MP 縦横パノラマ

価格はお問い合わせください 製品ラインナップ

Deep Search



高精度検索機能
標準搭載



消費電力
最大10.26W




縦横パノラマカメラ
CC831-HV型



VORTEXカメラ CC831-HV型 5MP

縦横パノラマモデル ハイビジョンカメラ 固定焦点レンズ

タテヨコ十字にパノラマできる便利なカメラ。
天井の高い室内や四つ角の死角をしっかりと捉えたい時に。

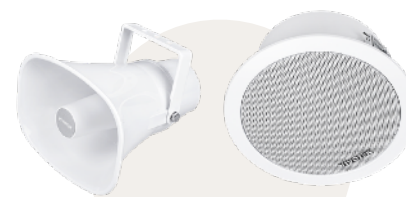


発声・警報

スピーカー（別売）
接続可能



録音・収音

収音機能
標準搭載




AI

AI xPro
標準搭載



高さ120°の垂直面や死角になる四つ角も捉える。

夜間の撮影可能距離 20M

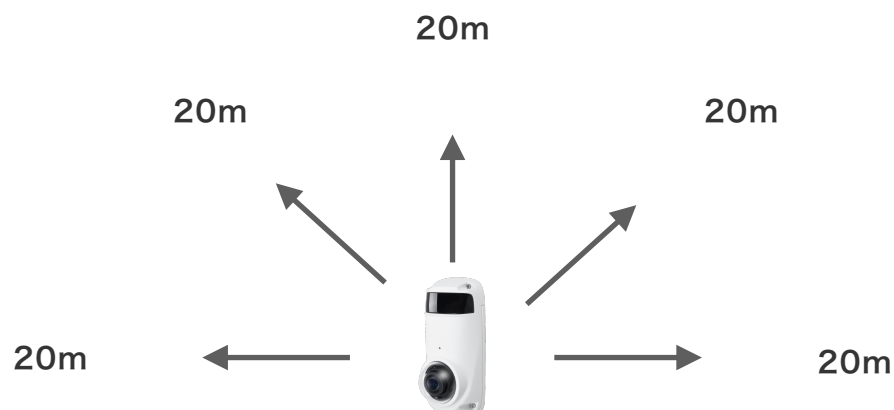

1	レンズ	Fixed Focal：固定焦点式レンズ 1.47mm ※ズーム不可
2	画素数	5メガピクセル映像画素数 ベーシックハイビジョン
3	視野角	共通：水平：180° 垂直：120° 対角線：180°
4	カメラレンズ動作 PTZ	固定
5	IRイルミネーター ※赤外線有効距離	赤外線照射距離：20m（暗闇環境下でも映像を美しく録画） SNV機能距離：20m（低照度環境下でも映像を美しく録画）
6	WDRレベル	PRO（最高度に美しく）※空間明暗、逆光オート補正機能
7	内臓マイク	VIVOTEK 高性能録音マイク内蔵
8	コネクタの特徴	10MbpsのPoEネットワーク接続に対応したRJ-45-LANケーブルを使用。
9	IP66・IK10搭載	耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、耐衝撃性（5kgまで耐久可能）
10	温度適性	マイナス50℃の極寒からプラス60℃の灼熱環境でも耐久可能。
11	同時利用ユーザー数	最大6人までのユーザーがライブカメラを同時視聴可能。
12	SDカードへの保存量	256GB（25日程度の映像を保存可能）

8. カメラ製品ラインナップ⑥ MS930-EHV型 8MP マルチパノラマ

VORTEX
BY VIVOTEK

価格はお問い合わせください 製品ラインナップ

Deep Search



高精度検索機能
標準搭載



消費電力
最大20W




マルチパノラマカメラ
MS930-EHV型



VORTEXカメラ MS930-EHV型 8MP

マルチパノラマモデル 高精細カメラ 固定焦点レンズ

パノラマ機能だけでなく、カメラ4台分の機能を
独立して切り替えて操作できるマルチ高精細パノラマ。

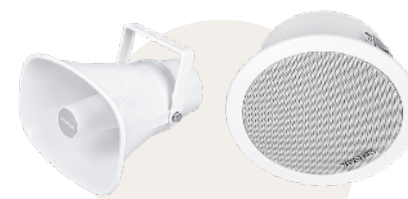


発声・警報

スピーカー（別売）
接続可能




録音・收音

收音機能
標準搭載




AI

AI xPro
標準搭載

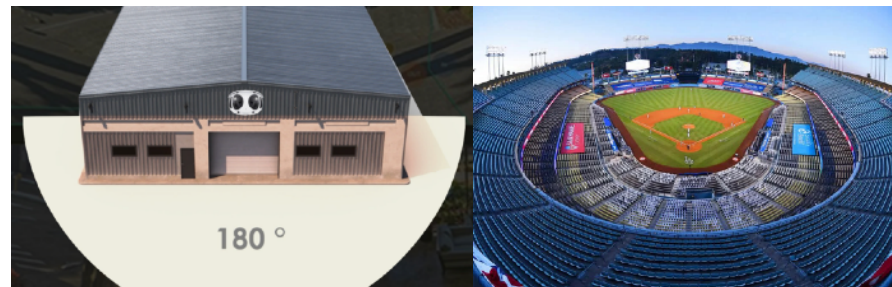

パノラマ+カメラ4台分の操作を個別にできるマルチ型

夜間の撮影可能距離 20M

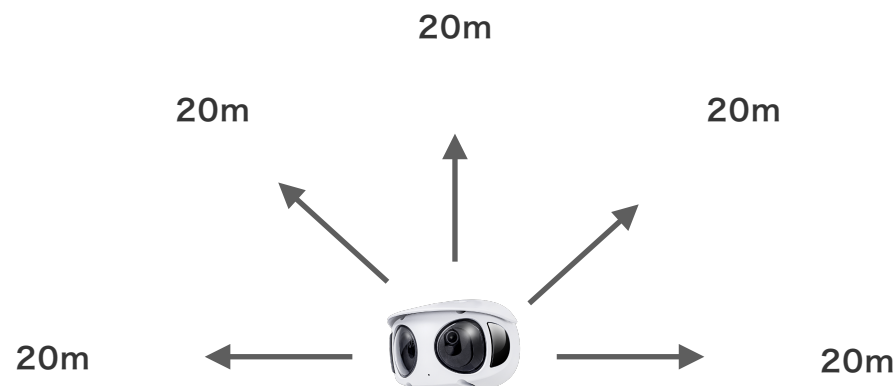

1	レンズ	Fixed Focal：固定焦点式レンズ 1.47mm ※ズーム不可
2	画素数	8メガピクセル映像画素数 ベーシック高精細
3	視野角	共通：水平：180° 垂直：50° 対角線：180°
4	カメラレンズ動作 PTZ	固定
5	IRイルミネーター ※赤外線有効距離	赤外線照射距離：20m（暗闇環境下でも映像を美しく録画） SNV機能距離：20m（低照度環境下でも映像を美しく録画）
6	WDRレベル	PRO（最高度に美しく）※空間明暗、逆光オート補正機能
7	内臓マイク	VIVOTEK 高性能録音マイク内蔵
8	コネクタの特徴	10MbpsのPoEネットワーク接続に対応したRJ-45-LANケーブルを使用。
9	IP66・IK10搭載	耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、耐衝撃性（5kgまで耐久可能）
10	温度適性	マイナス50℃の極寒からプラス60℃の灼熱環境でも耐久可能。
11	同時利用ユーザー数	最大6人までのユーザーがライブカメラを同時視聴可能。
12	SDカードへの保存量	512GB（25日程度の映像を保存可能）

9. カメラ製品ラインナップ⑦ FE931-EHV型 12MP 全方位カメラ

VORTEX
BY VIVOTEK

価格はお問い合わせください 製品ラインナップ

Deep Search



高精度検索機能
標準搭載




消費電力
最大22.5W



全方位魚眼カメラ
FE931-EHV型




夜間の撮影可能距離 20M

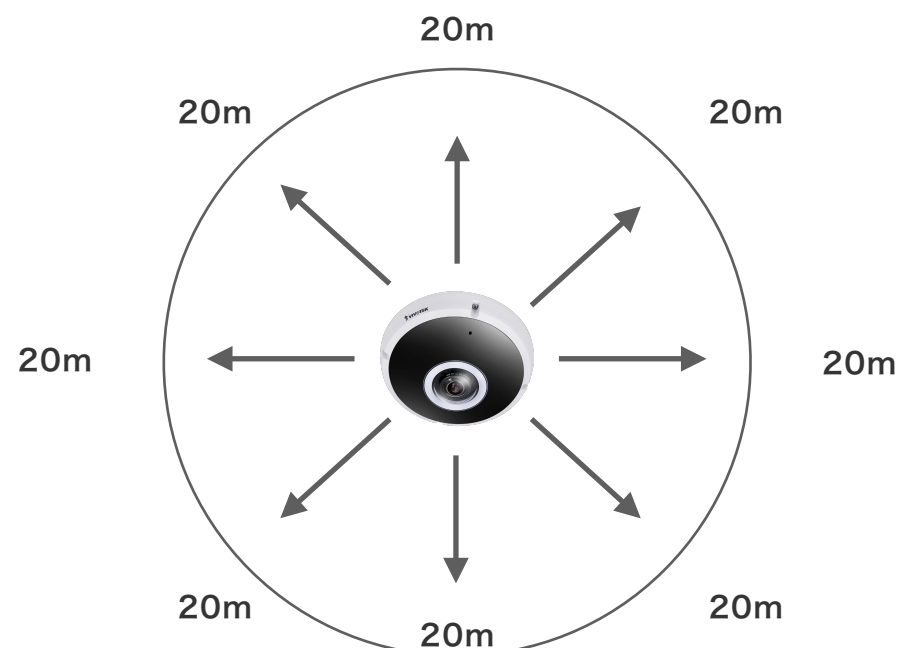

VORTEXカメラ FE931-EHV型 12MP

全方位魚眼モデル 高精細を超える6Kカメラ 固定焦点レンズ

すべての方向に対して、高精細の4Kを凌駕する映像品質で
視界のすべてを網羅できる怪物。

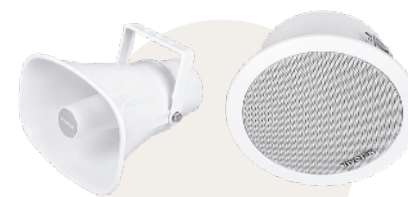


発声・警報

スピーカー（別売）
接続可能



録音・收音

收音機能
標準搭載



AI xPro
標準搭載

1	レンズ	Fixed Focal：固定焦点式レンズ 1.22mm ※ズーム不可
2	画素数	8メガピクセル映像画素数 ベーシック6K
3	視野角	共通：水平：180° 垂直：180° 対角線：180°
4	カメラレンズ動作 PTZ	固定
5	IRイルミネーター ※赤外線有効距離	赤外線照射距離：20m（暗闇環境下でも映像を美しく録画） SNV機能距離：20m（低照度環境下でも映像を美しく録画）
6	WDRレベル	PRO（最高度に美しく）※空間明暗、逆光オート補正機能
7	内臓マイク	VIVOTEK 高性能録音マイク内蔵
8	コネクタの特徴	10MbpsのPoEネットワーク接続に対応したRJ-45-LANケーブルを使用。
9	IP66・IK10搭載	耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、耐衝撃性（5kgまで耐久可能）
10	温度適性	マイナス50℃の極寒からプラス60℃の灼熱環境でも耐久可能。
11	同時利用ユーザー数	最大6人までのユーザーがライブカメラを同時視聴可能。
12	SDカードへの保存量	512GB（25日程度の映像を保存可能）



第2章 ネットワークスピーカーについて

VORTEXカメラの付属別売スピーカーをご案内いたします。

11. スピーカー製品ラインナップ ネットワークスピーカー

価格はお問い合わせください 製品ラインナップ



屋外用スピーカー 吊り下げ式
AU003型



屋内用スピーカー 天井埋込式
AU004型



消費電力
最大15W



音量
最大116db



VORTEXネットワークスピーカー

屋内用、屋外用の2種類

カメラシステムにクリアな音声機能を追加する外部スピーカー。
PoE (Power over Ethernet) 対応のため、LANケーブル一本
でデータ通信と電力供給が可能。

AI




AIによる自動警告・警報
最終警告カウントダウン





マイク放送による
発声・警報が可能

AI



AI VORTEX xPro
自動連携

音量の基本有効範囲

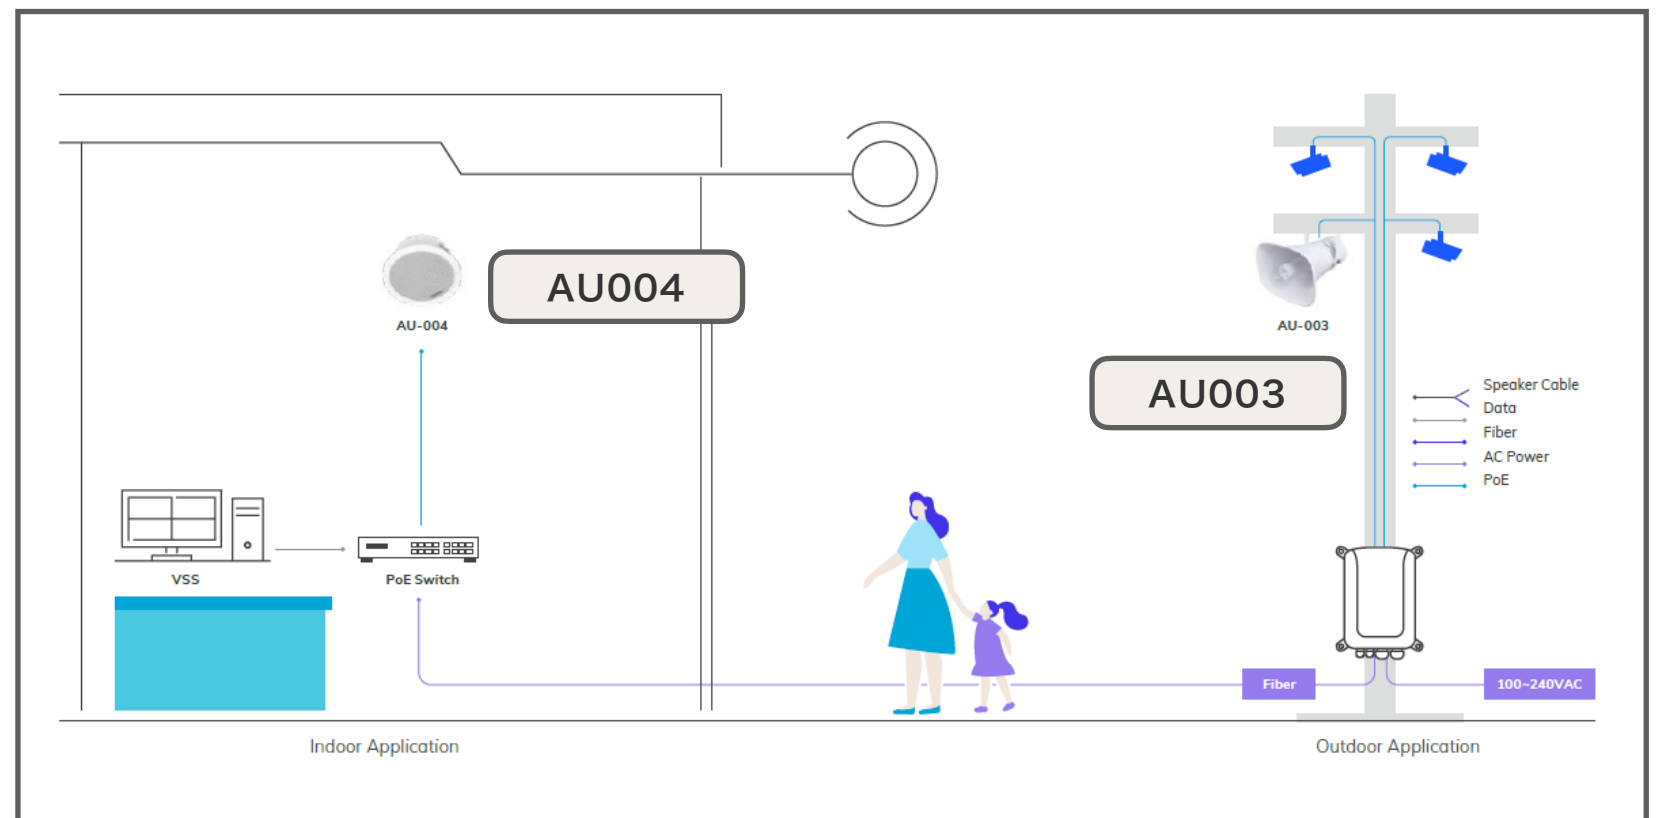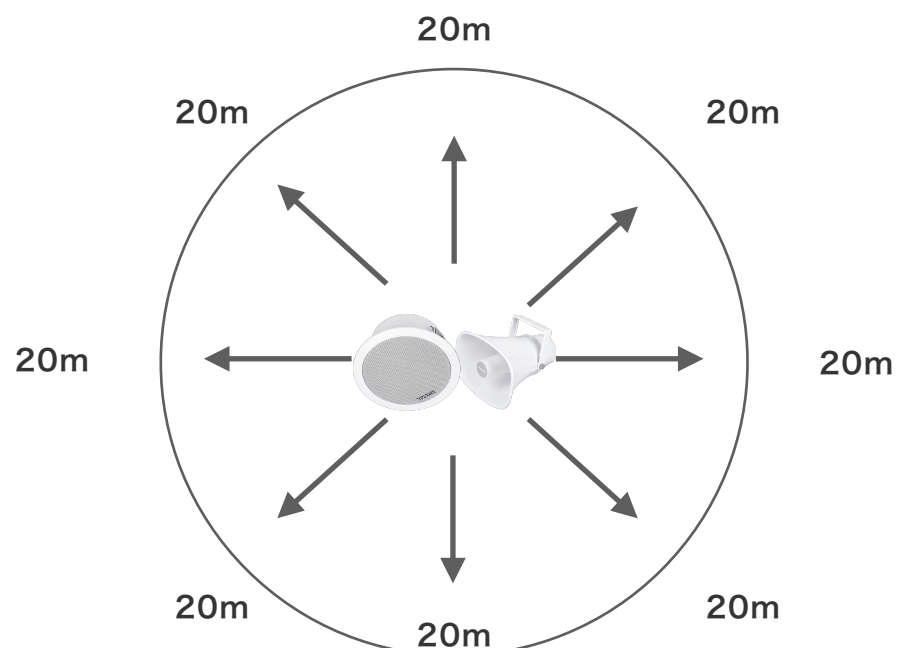



第3章 PoEスイッチングハブ

LANルーターから引いたLANケーブルを差し込むPoEハブをご紹介します




6ポートLiteマネージドPoEスイッチ
AW-GEL-065A-060

VIVOTEK AW-GEL-065A-060は、小規模なネットワーク構築に最適な6ポートLiteマネージドPoEスイッチです。特にIP監視カメラシステムとの組み合わせに威力を発揮します。



PoE給電用 LAN カメラ用ポート

通常LAN その他デバイス接続用ポート

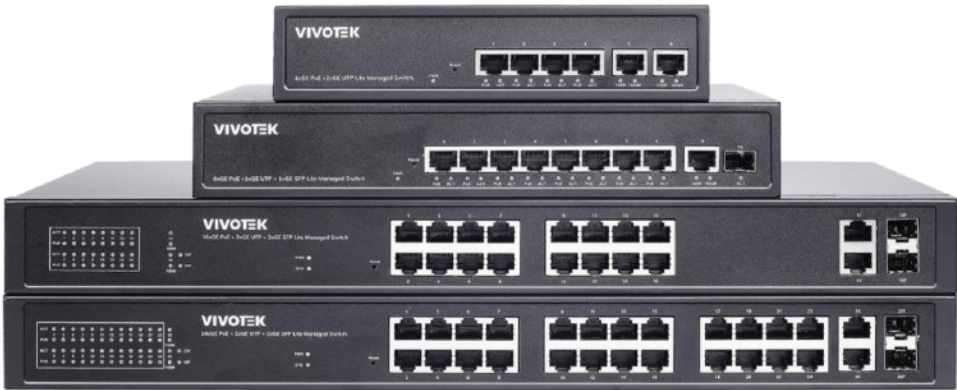

1	6ポートギガビットイーサネット	4つのPoEポートと2つのUTPポートを備え、合計6ポートでギガビットイーサネットに対応します。
2	PoE給電 (IEEE 802.3 af/at/bt)	4つのPoEポートは、PoE/PoE+/PoE++ (802.3af/at/bt) 規格に対応し、最大60Wの総PoE給電能力で、複数のネットワークカメラなどへ電力を供給できます。
3	PoE延長モード (最大250m)	PoE延長モードを使用することで、一般的なネットワークカメラを最大250mまで、イーサネットケーブル1本で給電・通信が可能です。遠隔地の機器を設置する場合に役立ちます。
4	ライトマネージド機能	スパンニングツリープロトコル (STP) によるネットワークのL2ループ回避や、VLAN、PoE管理機能 (PoEオン/オフ制御、PoE Alive Checkingなど) といった基本的な管理機能を備えています。
5	堅牢な設計	動作温度0℃～50℃に対応しており、様々な環境での設置が可能です。
6	コンパクトな筐体	200(幅) × 118(奥行) × 44(高さ)mmのコンパクトな筐体で、省スペースでの設置に適しています。

14. 末尾



お話はここまでとなります。
最後までお読みいただきありがとうございます。

制作：ベアリーズ株式会社



STEP3

製品ラインナップ
(VORTEX製品価格)

[ご案内資料](#)