


世界No.1
AIカメラ
安全で
パワフルで
リーズナブル

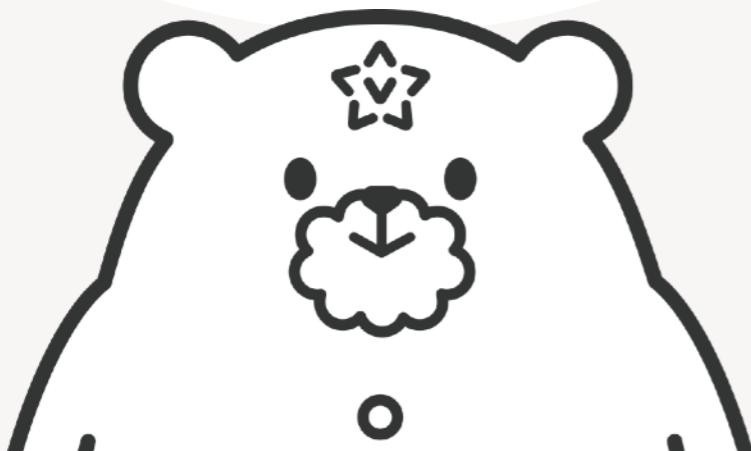

Book No.03

VORTEXカメラシリーズ カメラ機器関係 製品ラインナップ

ベアリーズ株式会社
ボルテックス・ソリューション事業本部

総合資料と合わせてお使いください。

03_製品資料
ラインナップ Ver.8
(VORTEX製品価格)

ご案内資料

2. もくじ

第1章 VORTEXカメラ製品のラインナップ	P3	【カタログNo.19】 ND9442P VORTEXコネクトNVR	P26
【カタログNo.1】 639型 2MP お手軽かんたんカメラ	P4	【カタログNo.20】 ND9542P VORTEXコネクトNVR	P27
【カタログNo.2】 833-HV型 5MP 固定焦点ベーシック	P5	第6章 ラインナップ一覧表	P28
【カタログNo.3】 839-EHTV-v2型 5MP 光学ズームベーシック	P6	カメラ製品のスペック一覧 その1	P29
【カタログNo.4】 939-EHTV型 8MP 高精細4Kハイビジョン	P7	カメラ製品のスペック一覧 その2	P30
【カタログNo.5】 CC831-HV型 5MP 縦横パノラマ	P8	PoEスイッチングハブの一覧	P31
【カタログNo.6】 MS930-EHV型 8MP マルチパノラマ	P9	VORTEXコネクトNVRの一覧	P32
【カタログNo.7】 FE931-EHV型 12MP 全方位カメラ	P10	末尾	P33
【カタログNo.8】 FE912-H型 12MP 全方位カメラ（屋内用）	P11		
【カタログNo.9】 CC830-HV型 5MP 縦横パノラマ	P12		
【カタログNo.10】 IT839-HTVW-v2型 5MP タレットカメラ	P13		
第2章 ネットワークスピーカー	P14		
【カタログNo.11】 ネットワークスピーカー	P15		
第3章 マルチビデオレシーバー	P16		
【カタログNo.12】 RX9502 マルチビデオレシーバー	P17		
第4章 PoEスイッチングハブ	P18		
【カタログNo.13】 6ポート用スイッチングハブ	P19		
【カタログNo.14】 10ポートLiteマネージドPoEスイッチ	P20		
【カタログNo.15】 20ポートLiteマネージドPoEスイッチ	P21		
【カタログNo.16】 28ポートLiteマネージドPoEスイッチ	P22		
第5章 VORTEXコネクトNVR	P23		
【カタログNo.17】 ND9326P VORTEXコネクトNVR	P24		
【カタログNo.18】 ND9426P VORTEXコネクトNVR	P25		



第1章 VORTEXカメラ製品のラインナップ

4. 【カタログNo.1】639型 2MP お手軽かんたんカメラ



ドームカメラ
FD639型

バレットカメラ
IB639型

VORTEXカメラ 639型 2MP

手軽にご購入できる、かんたんカメラ。
固定焦点レンズ ※Think Search、AI HUB非対応

飲食店向けや小規模事業者向けのかんたんカメラ。
ベーシックカメラを補助する
アプローチカメラとしても活躍。

税抜価格：39,000円

PT：横方向 175° 縦方向 -10°～75°



消費電力
最大6.49W

スピーカー連携
 ビデオレシーバーがあればスピーカーを利用することができます。

SDカード映像保存／画素数
 128GB 約15日程度
200万画素

AI
 AIアラート機能
標準搭載

AI
 Think Search
AI HUB非対応

レンズ
の特徴
 固定焦点式
F値：2.8mm

レンズの
フォーカス
 水平 116°
垂直 65°
対角 140°

IR 夜間
有効距離
 赤外線 30m
SNV 30m

内臓
マイク
 IBのみ可能
オーディオ
5m程度

WDR
レベル
 Enhanced (自然で美しく)
※空間明暗、逆光オート補正機能

LAN
コネクタ
 10MbpsのPoEネットワーク接続に
対応したRJ-45-LANケーブルを使用。

気温と
湿度耐性
 -40°C～60°C
湿度98%

本体の
フィジカル
 IP66、IK10
耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、
耐衝撃性 (5kgまで耐久可能)

アカウント
人数
 4アカウントまで
利用可能

半導体
チップ
 Jetson
Lite

Think Search
検索結果
サムネイル表示

かんたんカメラは
Think Searchを
利用できません。

【過去映像サムネイルのみ】
SDカード：30日
クラウド：30、60、90、365日

過去映像の
サムネイルを正常に
プレイバックできる
遡及日数

SDカード：約15日程度前まで
クラウド：30、60、90、365日

5. 【カタログNo.2】833-HV型 5MP 固定焦点ベーシック



ドームカメラ
FD833-HV型

バレットカメラ
IB833-HV型

VORTEXカメラ 833-HV型 5MP

ベーシックモデル1 固定焦点レンズ
スタンダード

VORTEXのベーシックカメラ。
映像は鮮明で対象をしっかり捉える。

税抜価格: **59,000円**

PT: 横方向 350° 縦方向 70°



消費電力
最大10.6W



スピーカー連携
ビデオレシーバーがあればスピーカーを利用することができます。



SDカード映像保存/画素数
256GB 約16~20日程度
500万画素



AI
AIアラート機能
標準搭載



AI
Think Search
AI HUB



レンズ
の特徴
固定焦点式
F値: 2.8mm

レンズの
フォーカス

水平 103°
垂直 75°
対角 135°

IR 夜間
有効距離
赤外線 30m
SNV 30m

内臓
マイク
IBのみ可能
オーディオ
5m程度



WDR
レベル
PRO (最高度に美しく)
※空間明暗、逆光オート補正機能



LAN
コネクタ
10MbpsのPoEネットワーク接続に
対応したRJ-45-LANケーブルを使用。


気温と
湿度耐性
-40°C~60°C
湿度98%




本体の
フィジカル
IP66、IK10
耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、
耐衝撃性 (5kgまで耐久可能)



アカウント
人数
6アカウントまで
利用可能



半導体
チップ
NVIDIA
Jetson
Vortex

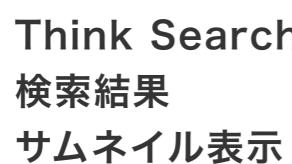

【サムネイル表示】
SDカード: 30日
クラウド: 30、60、90、365日



過去映像の
サムネイルを正常に
プレイバックできる
遡及日数

SDカード: 約16~20日程度前まで
クラウド: 30、60、90、365日

6. 【カタログNo.3】839-EHTV-v2型 5MP 光学ズームベーシック



ドームカメラ
FD839-EHTV-v2型

バレットカメラ
IB839-EHTV-v2型



スピーカー連携
ビデオレシーバーがあればスピーカーを利用することができます。



SDカード映像保存／画素数
256GB 約16~20日程度
500万画素



VORTEXカメラ 839-EHTV-v2型 5MP

ベーシックモデル2 光学ズームレンズ
スタンダード

VORTEXのベーシックカメラ。
光学ズーム搭載で、人間の手元や小さな
生き物も捉える。

税抜価格： 108,000円



消費電力
最大12.4W

PT：横方向 350° 縦方向 80°
ズーム：4.3倍 回転：350°

レンズ
の特徴



光学ズーム
2.8~12mm

レンズの
フォーカス



水平 96°
垂直 69°
対角 130°

WDR
レベル



PRO (最高度に美しく)
※空間明暗、逆光オート補正機能

本体の
フィジカル



IP67、IK10
耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、
耐衝撃性 (5kgまで耐久可能)

LAN
コネクタ



10MbpsのPoEネットワーク接続に
対応したRJ-45-LANケーブルを使用。

気温と
湿度耐性



-40°C~60°C
湿度98%

Think Search
検索結果
サムネイル表示



【サムネイル表示】
SDカード：30日
クラウド：30、60、90、365日

過去映像の
サムネイルを正常に
プレイバックできる
遡及日数



SDカード：約16~20日程度前まで
クラウド：30、60、90、365日

半導体
チップ



Jetson
Vortex

7. 【カタログNo.4】939-EHTV型 8MP 高精細4Kハイビジョン



ドームカメラ
FD939-EHTV型

バレットカメラ
FD939-EHTV型

VORTEXカメラ 939-EHTV型 8MP

高精細美術モデル 4Kハイビジョン
高精細カメラ 光学ズーム搭載

VORTEXの高精細光学ズームカメラ。
遠くの小さなものを究極にくっきり写し、肌の傷や指の
先までハッキリ映す。調査研究にも便利。

税抜価格： 106,000円

PT：横方向 350° 縦方向 80°
ズーム：2.28倍 回転：350°




消費電力
最大12.4W



スピーカー連携
ビデオレシーバーが
あればスピーカーを
利用することができる。

SDカード映像保存／画素数
512GB 約30日程度
800万画素

AI



AIアラート機能
標準搭載

AI



Think Search
AI HUB



光学ズーム
4.3~9.8mm

レンズの
フォーカス



水平 110°
垂直 58°
対角 134°

IR 夜間
有効距離



赤外線 40m
SNV 40m

内臓
マイク

オーディオ
5m程度



PRO (最高度に美しく)
※空間明暗、逆光オート補正機能


LAN
コネクタ



10MbpsのPoEネットワーク接続に
対応したRJ-45-LANケーブルを使用。



気温と
湿度耐性
-40°C~60°C
湿度98%

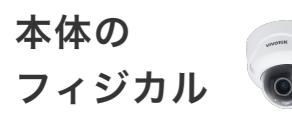

IP67、IK10

耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、
耐衝撃性 (5kgまで耐久可能)

アカウント
人数



6アカウントまで
利用可能

半導体
チップ



Jetson
Vortex



【サムネイル表示】

SDカード：30日
クラウド：30、60、90、365日



過去映像の
サムネイルを正常に
プレイバックできる
遡及日数



SDカード：約30日程度前まで
クラウド：30、60、90、365日

8. 【カタログNo.5】CC831-HV型 5MP 縦横パノラマ



縦横パノラマカメラ
CC831-HV型



VORTEXカメラ CC831-HV型 5MP

縦横パノラマモデル
ハイビジョンカメラ 固定焦点レンズ

タテヨコ十字にパノラマできる便利なカメラ。
天井の高い室内や四つ角の死角をしっかり捉えた
い時に。

税抜価格： 108,000円

PT：方向固定



消費電力
最大10.26W



ビデオレシーバーが
あればスピーカーを
利用することができる。



SDカード映像保存／画素数
256GB 約16~20日程度
500万画素



AIアラート機能
標準搭載



Think Search
AI HUB



固定焦点式
F値：1.47mm

レンズの
フォーカス



水平 180°
垂直 120°
対角 180°

IR 夜間
有効距離



赤外線 20m
SNV 20m



オーディオ
5m程度



PRO (最高度に美しく)
※空間明暗、逆光オート補正機能



IP67、IK10
耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、
耐衝撃性 (5kgまで耐久可能)

LAN
コネクタ



10MbpsのPoEネットワーク接続に
対応したRJ-45-LANケーブルを使用。

気温と
湿度耐性

-40°C~60°C
湿度98%

Think Search
検索結果
サムネイル表示



【サムネイル表示】
SDカード：30日
クラウド：30、60、90、365日

過去映像の
サムネイルを正常に
プレイバックできる
遡及日数



SDカード：約16~20日程度前まで
クラウド：30、60、90、365日

9. 【カタログNo.6】MS930-EHV型 8MP マルチパノラマ



マルチパノラマカメラ
MS930-EHV型



パノラマ+カメラ4台分の操作を
個別にできるマルチ型



スピーカー連携
ビデオレシーバーが
あればスピーカーを
利用することができる。



SDカード映像保存/画素数
512GB 約30日程度
800万画素



VORTEXカメラ MS930-EHV型 8MP

マルチパノラマモデル 4Kハイビジョン
高精細カメラ 固定焦点レンズ

パノラマ機能だけでなく、カメラ4台分の機能を
独立して切り替えて操作できる
マルチ高精細パノラマ。

税抜価格: **210,000円**

PT: 方向固定



消費電力
最大20W

レンズ
の特徴



固定焦点式
F値: 1.47mm

レンズの
フォーカス



水平 180°
垂直 50°
対角 180°

WDR
レベル



PRO (最高度に美しく)
※空間明暗、逆光オート補正機能

本体の
フィジカル




IP67、IK10
耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、
耐衝撃性 (5kgまで耐久可能)

Think Search
検索結果
サムネイル表示




【サムネイル表示】
SDカード: 30日
クラウド: 30、60、90、365日

AI



AIアラート機能
標準搭載

AI



Think Search
AI HUB

IR



夜間
有効距離



赤外線 20m
SNV 20m



内臓
マイク

オーディオ
5m程度

LAN
コネクタ



10MbpsのPoEネットワーク接続に
対応したRJ-45-LANケーブルを使用。



気温と
湿度耐性

-40°C~60°C
湿度98%

半導体
チップ



Jetson
Vortex

過去映像の
サムネイルを正常に
プレイバックできる
遡及日数



SDカード: 約30日程度前まで
クラウド: 30、60、90、365日

10. 【カタログNo.7】FE931-EHV型 12MP 全方位カメラ



全方位魚眼カメラ
FE931-EHV型



VORTEXカメラ FE931-EHV型 12MP



全方位魚眼モデル
高精細を超える6Kカメラ 固定焦点レンズ

すべての方向に対してアプローチできる。
高精細の4Kを凌駕する映像品質で
視界のすべてを網羅できる怪物。

税抜価格：161,000円

PT：方向固定



消費電力
最大22.5W



スピーカー連携
ビデオレシーバーがあればスピーカーを利用することができます。



SDカード映像保存／画素数
512GB 約30日程度
1200万画素

AI



AIアラート機能
標準搭載



Think Search
AI HUB



レンズ
の特徴
固定焦点式
F値：1.22mm

レンズの
フォーカス



水平 180°
垂直 180°
対角 180°

IR 夜間
有効距離



赤外線 20m
SNV 20m

内臓
マイク
オーディオ
5m程度



WDR
レベル
PRO (最高度に美しく)
※空間明暗、逆光オート補正機能

LAN
コネクタ



10MbpsのPoEネットワーク接続に
対応したRJ-45-LANケーブルを使用。

気温と
湿度耐性
-40°C~60°C
湿度98%



IP67、IK10
耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、
耐衝撃性 (5kgまで耐久可能)

アカウント
人数



6アカウントまで
利用可能

半導体
チップ

NVIDIA.
Jetson
Vortex

Think Search
検索結果
サムネイル表示



【サムネイル表示】
SDカード：30日
クラウド：30、60、90、365日

過去映像の
サムネイルを正常に
プレイバックできる
遡及日数



SDカード：約30日程度前まで
クラウド：30、60、90、365日

11. 【カタログNo.8】FE912-H型 12MP 全方位カメラ (屋内用)



全方位魚眼カメラ
FE912-H型

VORTEXカメラ FE912-H型 12MP

全方位魚眼モデル (屋内専用)
高精細を超える6Kカメラ 固定焦点レンズ

2026
NEWモデル

屋内向けに特化した全方位魚眼カメラ。
従来の全方位カメラよりも価格が安く、
インドア限定で使うならこれ。

税抜価格：131,000円

PT：方向固定



消費電力
最大22.5W



ビデオレシーバーが
あればスピーカーを
利用することができる。



SDカード映像保存／画素数
512GB 約30日程度
1200万画素



AIアラート機能
標準搭載



Think Search
AI HUB



固定焦点式
F値：1.22mm

レンズの
フォーカス



水平 180°
垂直 180°
対角 180°

IR 夜間
有効距離




赤外線 20m
SNV 20m

内臓
マイク

オーディオ
5m程度



PRO (最高度に美しく)
※空間明暗、逆光オート補正機能

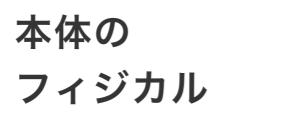

IP67、IK10
耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、
耐衝撃性 (5kgまで耐久可能)

Think Search
検索結果
サムネイル表示



【サムネイル表示】
SDカード：30日
クラウド：30、60、90、365日

LAN
コネクタ



10MbpsのPoEネットワーク接続に
対応したRJ-45-LANケーブルを使用。

気温と
湿度耐性

-40°C~60°C
湿度98%

アカウント
人数



6アカウントまで
利用可能

半導体
チップ



Jetson
Vortex

過去映像の
サムネイルを正常に
プレイバックできる
遡及日数



SDカード：約30日程度前まで
クラウド：30、60、90、365日

12. 【カタログNo.9】CC830-HV型 5MP 縦横パノラマ



縦横パノラマカメラ
CC830-HV型



VORTEXカメラ CC830-HV型 5MP

縦横パノラマモデル（コンパクト）
ハイビジョンカメラ 固定焦点レンズ

2026
NEWモデル

タテヨコ十字にパノラマできる便利なカメラ。
コンパクトになっただけでなく、お値段が少し
リーズナブルに。小規模店舗におすすめ。

税抜価格：99,000円

PT：方向固定



消費電力
最大10.26W



ビデオレシーバーが
あればスピーカーを
利用することができる。



SDカード映像保存／画素数
256GB 約16~20日程度
500万画素

AI



AIアラート機能
標準搭載



Think Search
AI HUB



固定焦点式
F値：1.47mm

レンズの
フォーカス



水平 180°
垂直 120°
対角 180°

IR 夜間
有効距離



赤外線 20m
SNV 20m



オーディオ
5m程度



PRO（最高度に美しく）
※空間明暗、逆光オート補正機能

LAN
コネクタ



10MbpsのPoEネットワーク接続に
対応したRJ-45-LANケーブルを使用。



-40°C~60°C
湿度98%



IP67、IK10

耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、
耐衝撃性（5kgまで耐久可能）

アカウント
人数



6アカウントまで
利用可能

半導体
チップ



Jetson
Vortex

Think Search
検索結果
サムネイル表示



【サムネイル表示】

SDカード：30日
クラウド：30、60、90、365日

過去映像の
サムネイルを正常に
プレイバックできる
遡及日数



SDカード：約16~20日程度前まで
クラウド：30、60、90、365日

13. 【カタログNo.10】IT839-HTVW-v2型 5MP タレットカメラ



タレットカメラ
IT839-HTVW-v2型



スピーカー連携
ビデオレシーバーがあればスピーカーを利用することができます。



SDカード映像保存／画素数
256GB 約16~20日程度
500万画素



VORTEXカメラ IT839-HTVW-v2型 5MP

Chroma24 (クロマ24) 搭載タレットカメラ
ハイビジョンカメラ 光学ズーム搭載

2026
NEWモデル

闇夜の山中でも、明かりのない無人地帯も、
真っ暗闇の宇宙空間も光学技術でキレイに映します。
自然界やスペースシャトルでも採用。

税抜価格：99,000円

PT：方向固定



消費電力
最大12.4W

レンズ
の特徴



光学ズーム
4.3~9.8mm

レンズの
フォーカス



水平 95.4°
垂直 68.8°
対角 130°

WDR
レベル



PRO (最高度に美しく)
※空間明暗、逆光オート補正機能

本体の
フィジカル



IP67、IK10
耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、
耐衝撃性 (5kgまで耐久可能)

Think Search
検索結果
サムネイル表示



【サムネイル表示】
SDカード：30日
クラウド：30、60、90、365日

LAN
コネクタ



10MbpsのPoEネットワーク接続に
対応したRJ-45-LANケーブルを使用。

気温と
湿度耐性



-40°C~60°C
湿度98%

アカウント
人数



6アカウントまで
利用可能

半導体
チップ



Jetson
Vortex

過去映像の
サムネイルを正常に
プレイバックできる
遡及日数



SDカード：約16~20日程度前まで
クラウド：30、60、90、365日



第2章 ネットワークスピーカー

15. 【カタログNo.11】AU003/AU004ネットワークスピーカー



屋外用スピーカー 吊り下げ式
AU003型



屋内用スピーカー 天井埋込式
AU004型



ネットワークスピーカー 屋外・屋内

VORTEXポータルを使用して、カメラとRX9502マルチビデオレシーバー、ネットワークスピーカーを連携して使用。

カメラシステムにクリアな音声機能を追加する外部スピーカー。PoE対応のため、LANケーブル一本でデータ通信と電力供給が可能。

※要マルチビデオレシーバー。



消費電力
最大15W

税抜価格：39,000円




マイク放送
マイク放送による
発声・警報が可能



音量
最大
116db



AIアラート機能
標準搭載



AIによる自動警告・警報
最終警告カウントダウン




猛獣対策
クマ、トラをはじめ
猛獣撃退に最適

接続方法




RX9502マルチビデオ
レシーバーを介して
カメラとスピーカーを連携します。

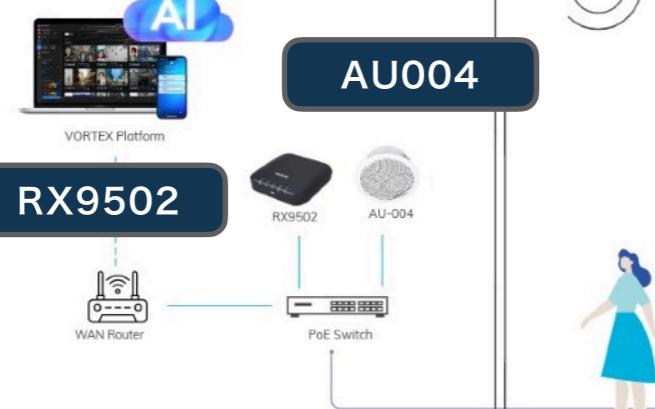

AU003



気温と
湿度耐性
-40°C~60°C
湿度98%

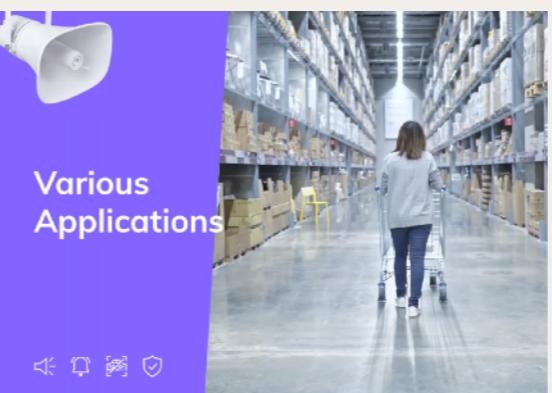

本体の
フィジカル

IP67、IK10
耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、
耐衝撃性（5kgまで耐久可能）





第3章 マルチビデオレシーバー



スピーカー接続用ブリッジ
RX9502

スピーカー
に必須



スピーカーとカメラ連携の
運用に絶対必要です。

接続
台数



最大接続数
32チャンネル

映像のハイビジョン
リマスター化



カメラの性能に依存せず、
映像をHDリマスターできます。

ワンボタン
操作で接続



PCを使わずモニター直結



RX9502とLEDビッグモニターを
HDMIケーブルでつなげば、
カメラで写した映像を
ライブビューイングさせられます。



VORTEX
BY VIVOTEK

RX9502マルチビデオレシーバー

ネットワークスピーカーとVORTEXカメラを、VORTEXユーザー
ポータルで操作できるようにするためのブリッジ機器。

高性能なライブビュー&スピーカーオーディオ専用機。
デコーダーとしてもブリッジとしても活用でき、
NVRを使わず最大32チャンネルを
4K高画質で配信します。

税抜価格：75,000円



消費電力
最大11W



マルチビデオ
レイアウト

レイアウトを直感的かつ自由に
設定できるマルチレイアウト




大量のカメラ、スピーカーを集中管理可能



第4章 PoEスイッチングハブ

19. 【カタログNo.13】 6ポート用スイッチングハブ

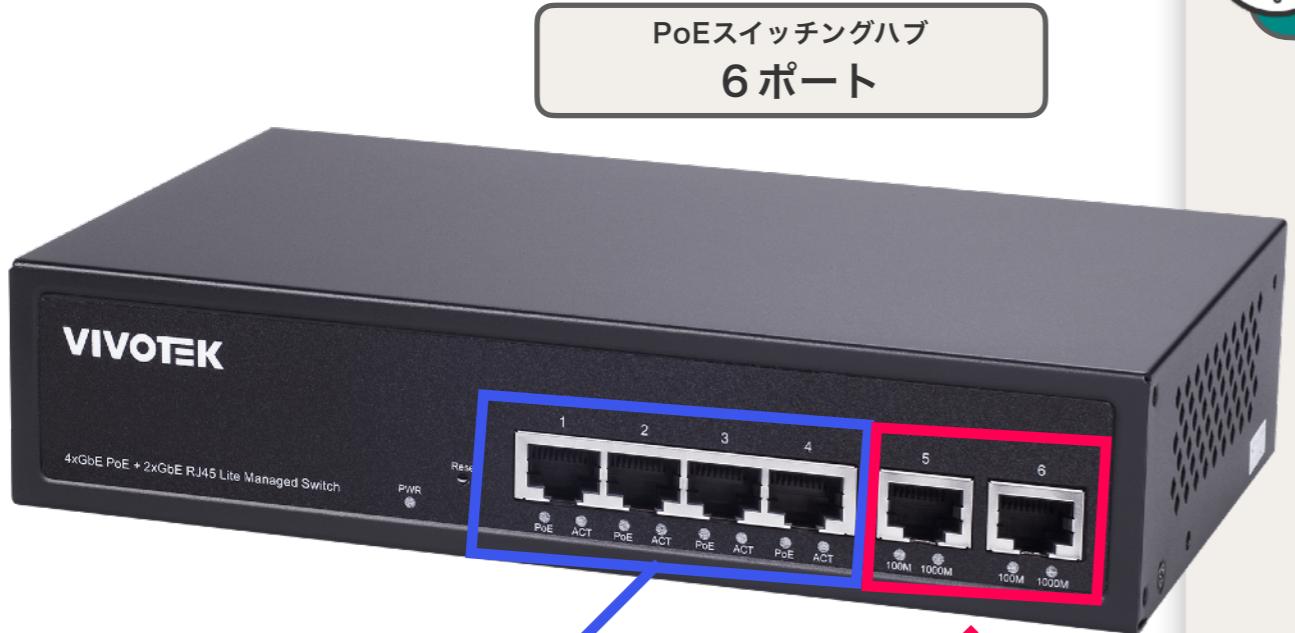

PoE給電用 カメラ用ポート

ルーターからのLANポート

スピーカーへのLANポート

その他機器へのLANポート



6ポートLiteマネージドPoEスイッチ

AW-GEL-065A-060-JP

VIVOTEK AW-GEL-065A-060-JPは、小規模なネットワーク構築に最適な6ポートLiteマネージドPoEスイッチです。特にIP監視カメラシステムとの組み合わせに威力を発揮します。

税抜価格： 15,000円



消費電力
最大65W

ポート



6ポートイーサネットギガポート
給電4ポート UP2ポート

給電

総PoE給電能力が60Wであり、最大90Wの給電はできません。
全てのポートが最大30W (802.3atまたはそれ以下の規格) の
カメラに対応することを想定しています。

長さ

PoE延長モードを使用することで、一般的なネットワークカメラ
を最大250mまで、イーサネットケーブル1本で給電・通信が可
能です。遠隔地の機器を設置する場合に役立ちます。

ライト
マネージド

VLAN、STP/RSTPによるL2ループ回避、QoS (通信優先
度設定) など、ネットワークの安定運用と管理に役立つ基本
機能を提供します。



20. 【カタログNo.14】 10ポートLiteマネージドPoEスイッチ



10ポートLiteマネージドPoEスイッチ AW-GEL-105A-110-JP

VIVOTEK AW-GEL-105A-110-JPは、ハイパワーPoEと高機能な管理機能を両立した10ポートLiteマネージドPoEスイッチです。特に、高性能なPTZカメラや大規模なIP監視カメラシステムとの組み合わせに威力を発揮します。

税抜価格：26,000円



消費電力
最大120W

PoE給電用 カメラ用ポート

ルーターからのLANポート

スピーカーへのLANポート

その他機器へのLANポート

ルーターからのLANポート

SFPポート

ポート



10ポートイーサネットギガポート
給電8ポート UP1ポート SFP1ポート

給電

8つのPoEポートのうち、ポート1と2は最大90Wの電力供給が可能な 802.3bt 規格に対応しています。総PoE給電能力は110Wです。

長さ

PoE延長モードを使用することで、ネットワークカメラを最大250mまで、1本のLANケーブルで給電・通信が可能です。



ライト
マネージド

VLAN、STP/RSTPによるL2ループ回避、QoS（通信優先度設定）など、ネットワークの安定運用と管理に役立つ基本機能を提供します。



20ポートLiteマネージドPoEスイッチ AW-GEL-205A-260-JP

PoEスイッチングハブ
20ポート



PoE給電用 カメラ用ポート

ルーターからのLANポート

スピーカーへのLANポート

その他機器へのLANポート

SFPポート

VIVOTEK AW-GEL-205A-260-JPは、最大90W給電可能な802.3bt対応ポートを含む16個のPoEポートと260Wの総PoE給電能力を備え、大規模なIP監視システム向けに設計されたラックマウント対応のライトマネージドPoEスイッチです。

税抜価格：58,000円



消費電力
最大270W

ポート



20ポートイーサネットギガポート
給電16ポート UP2ポート SFP2ポート

給電

AW-GEL-205A-260-JPは、ポート1と2が90Wに対応している点は共通していますが、PoEポートの総数が16個、総給電能力が260Wと、AW-GEL-105A-110-JPよりも大幅に強化されています。

長さ

PoE延長モードを使用することで、ネットワークカメラを最大250mまで、1本のLANケーブルで給電・通信が可能です。

ライト
マネージド

VLAN、STP/RSTPによるL2ループ回避、QoS（通信優先度設定）など、ネットワークの安定運用と管理に役立つ基本機能を提供します。





28ポートLiteマネージドPoEスイッチ

AW-GEL-285A-380-JP

PoEスイッチングハブ
28ポート



PoE給電用 カメラ用ポート

ルーターからのLANポート

スピーカーへのLANポート

その他機器へのLANポート

SFPポート

ポート



28ポートイーサネットギガポート
給電24ポート UP2ポート SFP2ポート

給電

VIVOTEK AW-GEL-285A-380-JPは、ポート1と2が90Wに対応している点は共通していますが、PoEポートの総数が24個、総給電能力が380Wと、AW-GEL-205A-260-JPよりも大幅に強化されています。

長さ

PoE延長モードを使用することで、ネットワークカメラを最大250mまで、1本のLANケーブルで給電・通信が可能です。

ライト
マネージド

VLAN、STP/RSTPによるL2ループ回避、QoS（通信優先度設定）など、ネットワークの安定運用と管理に役立つ基本機能を提供します。







第5章 VORTEXコネクトNVR

VORTEXコネクトNVR
8チャンネル HDD2VORTEXコネクトNVR ミニマム
8CH ND9326P HDD2CH

VIVOTEK ND9326P VORTEXコネクトNVRは、VORTEXクラウドに接続することで、最大8TBのローカルストレージとクラウドストレージのハイブリッド運用、AI駆動型ビデオ分析機能、そして高いデータセキュリティを提供する32チャンネル対応のネットワークビデオレコーダーです。

税抜価格：75,000円

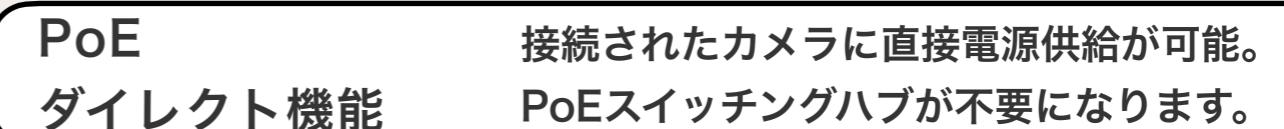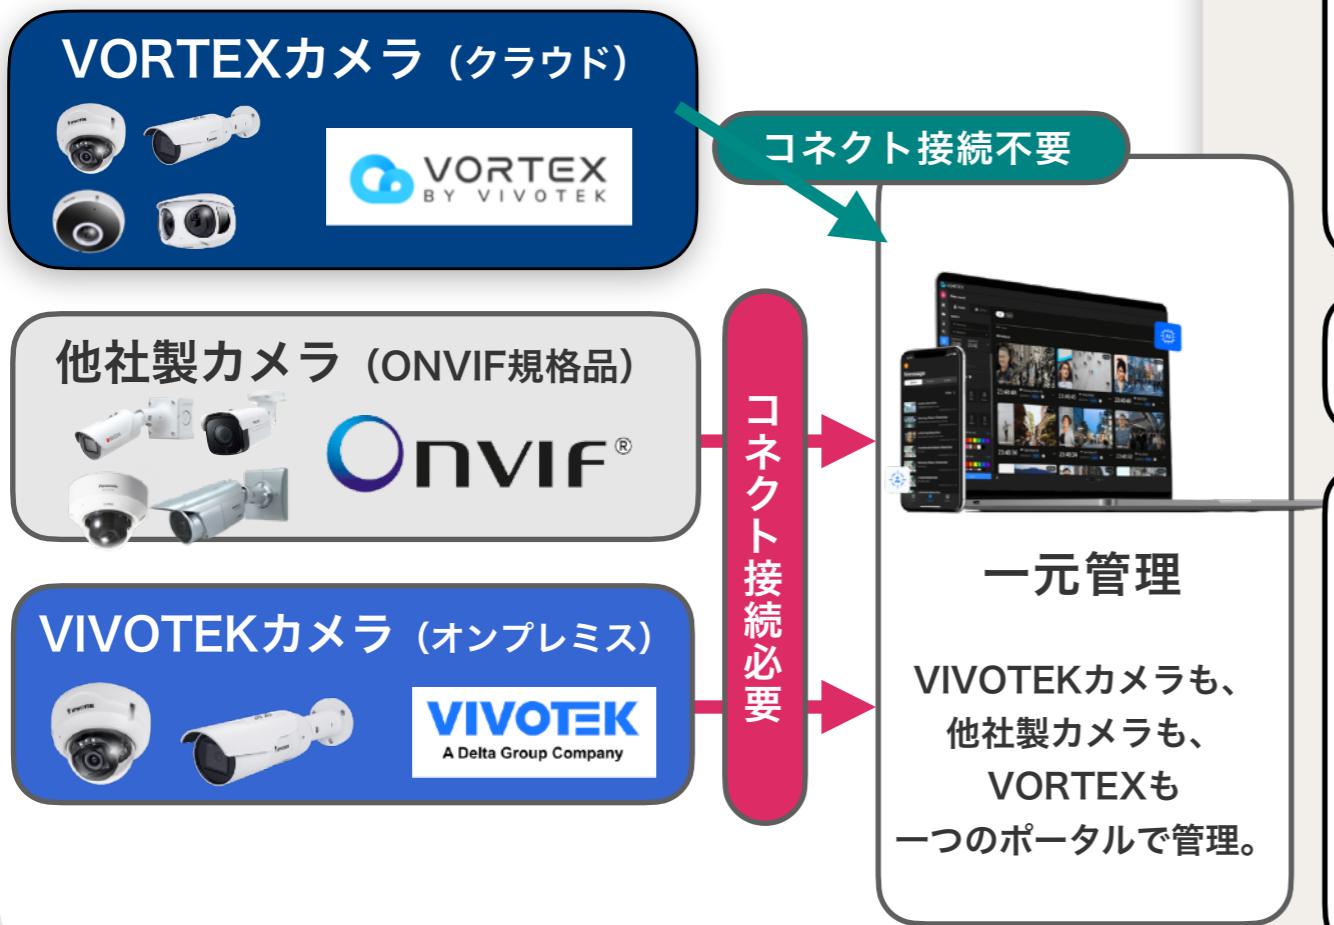消費電力
最大190W



VORTEXコネクトNVR
16チャンネル HDD2




VORTEXコネクトNVR ベーシック 16CH ND9426P HDD2CH

VIVOTEK ND9426P VORTEXコネクトNVRは、VORTEXクラウドと連携し、最大16チャンネルのカメラ映像をローカルストレージとクラウドストレージのハイブリッド構成で管理しながら、AI駆動型ビデオ分析機能を提供するネットワークビデオレコーダーです。

税抜価格：99,000円



消費電力
最大270W

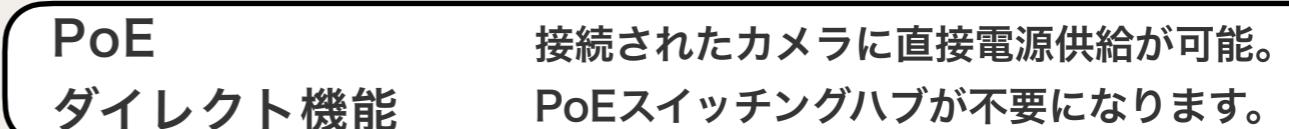



VORTEXコネクトNVR
16チャンネル HDD4




VORTEXコネクトNVR ロングタイム 16CH ND9442P HDD4CH

VIVOTEK ND9442P VORTEXコネクトNVRは、最大32チャンネルのカメラ映像を、4つのHDDによる大容量ローカルストレージとVORTEXクラウドストレージのハイブリッド構成で管理しながら、AI駆動型ビデオ分析機能を提供する16ポートPoE搭載のネットワークビデオレコーダーです。

税抜価格：130,000円



消費電力
最大300W

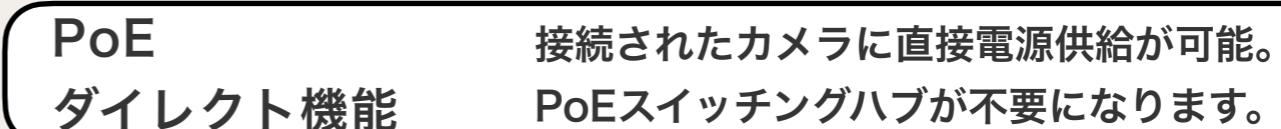



VORTEXコネクトNVR
32チャンネル HDD4



VORTEXコネクトNVR スーパーボリューム

32CH ND9542P HDD4CH

VIVOTEK ND9542P VORTEXコネクトNVRは、VORTEXクラウドと連携し、最大32チャンネルのカメラ映像を、4つのHDDによる大容量ローカルストレージとクラウドストレージのハイブリッド構成で管理しながら、AI駆動型ビデオ分析機能を提供するネットワークビデオレコーダーです。

税抜価格：180,000円



消費電力
最大300W



ONVIF® VIVOTEK
A Delta Group Company




VORTEX
との連携

他社製カメラ (ONVIF)、VIVOTEKカメラは、VORTEXカメラをアプローチサポートする範囲で、VORTEXクラウドを介した高度なAI分析に対応。


PoE
ダイレクト機能

接続されたカメラに直接電源供給が可能。
PoEスイッチングハブが不要になります。



ONVIF®
VIVOTEK
A Delta Group Company

AI
他社製カメラ (ONVIF)、
VIVOTEKカメラは、AIアラート
機能非対応

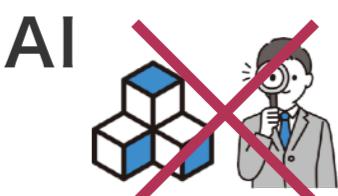

ONVIF®
VIVOTEK
A Delta Group Company

他社製カメラ (ONVIF)、
VIVOTEKカメラは、Think Search
およびAI HUB非対応





第6章 ラインナップ一覧表

29. カメラ製品のスペック一覧 その1

	FD639	IB639	FD833-HV	IB833-HV	FD839-EHTV-v2	IB839-EHTV-v2	FD939-EHTV	IB939-EHTV	CC831-HV	MS930-EHV	FE931-EHV
											
名称	かんたん カメラ2MP	かんたん カメラ2MP	ベーシック 5MP	ベーシック 5MP	光学ズーム 5MP	光学ズーム 5MP	4K光学ズーム 8MP 高精細	4K光学ズーム 8MP 高精細	縦横パノラマ 5MP	マルチパノラマ 8MP	全方位魚眼 12MP
スタイル レンズの特徴	ドーム型 固定焦点	バレット型 固定焦点	ドーム型 固定焦点	バレット型 固定焦点	ドーム型 3.6倍ズーム	バレット型 3.6倍ズーム	ドーム型 2.27倍ズーム	バレット型 2.27倍ズーム	縦横パノラマ 固定焦点	万能パノラマ 固定焦点	全方位 固定焦点
VORTEX AI	AI検知のみ	AI検知のみ	全AI利用可能	全AI利用可能	全AI利用可能	全AI利用可能	全AI利用可能	全AI利用可能	全AI利用可能	全AI利用可能	全AI利用可能
価格 (税別)	¥39,000	¥39,000	¥59,000	¥59,000	¥108,000	¥108,000	¥106,000	¥106,000	¥108,000	¥210,000	¥161,000
夜間IR・補正 適用距離	WDR PRO 30m	WDR PRO 30m	WDR PRO 30m	WDR PRO 30m	WDR PRO 40m	WDR PRO 40m	WDR PRO 40m	WDR PRO 40m	WDR PRO 20m	WDR PRO 20m	WDR PRO 20m
SDカード容量	128GB	128GB	256GB	256GB	256GB	256GB	512GB	512GB	256GB	512GB	512GB
検索結果 サムネイル表示	かんたんカメラは Think Searchを 利用できません。	SDカードのみの利用者	一時クラウドに保存しているデータから、約30日分のサムネイルを、Think Searchによる検索で映像表示可能。								
		クラウド利用者 30日、60日、90日、365日	クラウドバックアップ (有料) の契約に応じた期間分のサムネイルを、Think Searchによる検索で映像表示可能。								
サムネイル プレイバック の遡及日数	SDカードのみの利用者		検索抽出したサムネイルのプレイバックは、SDカードに記憶している映像から、SDカードの容量 に応じて遡れる範囲の映像だけ、サムネイルの日時とリンクした映像の再生を利用できます。						128GB 約20日	256GB 約20日	512GB 約20日
	クラウド利用者 30日、60日、90日、365日		クラウドバックアップ (有料) の契約に応じた日数分のプレイバックをサムネイルの日時とリンクさせて利用することができます。 ※VORTEXポータル内にて、クラウドバックアップ保存を有効に設定する必要があります。無効のままだとSDカードのみの利用と同じになります。								
ユーザー上限	4人	4人	6人	6人	6人	6人	6人	6人	6人	6人	6人
カメラの PTZ調整	横 175° 縦 : 75°	横 180° 縦 : 90°	横 350° 縦 : 70°	横 180° 縦 : 90°	横 350° 縦 : 80°	横 350° 縦 : 80°	横 350° 縦 : 80°	横 350° 縦 : 80°	縦 : 20°	縦 : 20°	全方位
気温耐性 湿度適応	-40°C~60°C 湿度98%	-40°C~60°C 湿度98%	-40°C~60°C 湿度98%	-40°C~60°C 湿度98%	-40°C~60°C 湿度98%	-40°C~60°C 湿度98%	-40°C~60°C 湿度98%	-40°C~60°C 湿度98%	-40°C~60°C 湿度98%	-40°C~60°C 湿度98%	-40°C~60°C 湿度98%
通常状態での フォーカス	水平 116° 垂直 65° 対角 140°	水平 116° 垂直 65° 対角 140°	水平 103° 垂直 75° 対角 135°	水平 80° 垂直 58° 対角 106°	水平 96° 垂直 69° 対角 130°	水平 96° 垂直 69° 対角 130°	水平 110° 垂直 58° 対角 134°	水平 110° 垂直 58° 対角 134°	水平 180° 垂直 120° 対角 180°	水平 180° 垂直 50° 対角 180°	水平 180° 垂直 180° 対角 180°
ネットワーク スピーカー連携	利用条件	ネットワークブリッジ (RX9502) を別途購入すれば、 屋外用または屋内用のスピーカーが利用できます。									
	録音範囲	①基本範囲 半径30m程度 ②オフィス内 最大60m程度									
	発声範囲	①基本範囲 最大半径100m程度 ②閑散とした地域 最大ボリュームで半径約1km程度可能					RX9502 マルチビデオレシーバー	AU003 屋外用ネットワークスピーカー	AU004 屋内用ネットワークスピーカー		
価格 (税別)	RX9502 を使用しないとスピーカーは利用できません。						¥73,000	¥88,000	¥88,000	¥88,000	¥88,000

30. カメラ製品のスペック一覧 その2

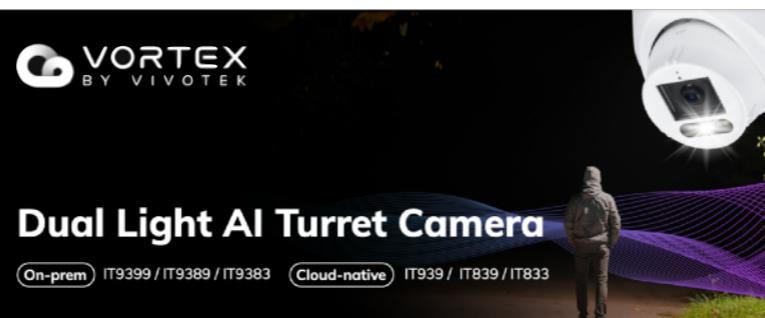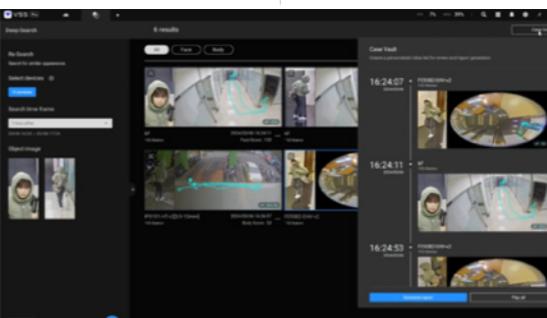	FE912-H	CC830-HV	IT839-HTVW-v2	←2026年 上半期の新製品	2026年の目玉商品 IT839-HTVW-v2			
名称	屋内全方位 12MP	縦横パノラマ 10MP	Chroma24搭載 5MP				99,000円	どのような闇の中でも、最先端の光学技術とAIで鮮明にできる2026年の新型カメラ。
スタイル レンズの特徴	全方位 固定焦点	コンパクト 固定焦点	タレット型 4.3倍ズーム					
VORTEX AI	全AI利用可能	全AI利用可能	全AI利用可能					
価格 (税別)	¥131,000	¥99,000	¥99,000					
夜間IR・補正 適用距離	WDR PRO 20m	WDR PRO 30m	WDR PRO Chroma 24					
SDカード容量	512GB	256GB	256GB					
ユーザー上限	6人	6人	6人					
カメラの PTZ調整	全方位	縦: 20°	横: 350° 縦: 70°					
気温耐性 湿度適応	-40°C~60°C 湿度98%	-40°C~60°C 湿度98%	-40°C~60°C 湿度98%					
通常状態での フォーカス	水平 180° 垂直 180° 対角 180°	水平 180° 垂直 120° 対角 180°	水平 95.4° 垂直 68.8° 対角 130°					
検索結果 サムネイル表示	SDカードのみの利用者	一時クラウドに保存しているデータから、約30日分のサムネイルを、Think Searchによる検索で映像表示可能。						
	クラウド利用者 30日、60日、90日、365日	クラウドバックアップ (有料) の契約に応じた期間分のサムネイルを、Think Searchによる検索で映像表示可能。						
映像の 保存期間	SDカードのみの利用者	検索抽出したサムネイルのプレイバックは、SDカードに記憶している映像から、SDカードの容量に応じて遡れる範囲の映像だけ、サムネイルの日時とリンクした映像の再生を利用できます。			128GB 約20日	256GB 約20日	512GB 約20日	
	クラウド利用者 30日、60日、90日、365日	クラウドバックアップ (有料) の契約に応じた日数分のプレイバックをサムネイルの日時とリンクさせて利用することができます。 ※VORTEXポータル内にて、クラウドバックアップ保存を有効に設定する必要があります。無効のままだとSDカードのみの利用と同じになります。						
ネットワーク スピーカー連携	利用条件	ネットワークブリッジ (RX9502) を別途購入すれば、屋外用または屋内用のスピーカーが利用できます。						
	録音範囲	①基本範囲 半径30m程度 ②オフィス内 最大60m程度						
	発声範囲	①基本範囲 最大半径100m程度 ②閑散とした地域 最大ボリュームで半径約1km程度可能		RX9502 マルチビデオレシーバー	AU003 屋外用ネットワークスピーカー	AU004 屋内用ネットワークスピーカー		
価格 (税別)	RX9502 を使用しないとスピーカーは利用できません。			¥73,000	¥88,000	¥88,000		

31. PoEスイッチングハブの一覧

	AW-GEL-065A -060-JP	AW-GEL-105A -110-JP	AW-GEL-205A -260-JP	AW-GEL-285A -380-JP
				
名称	30W PoE 6ポート	90W PoE 10ポート	90W PoE 20ポート	90W PoE 28ポート
価格（税別）	¥15,000	¥26,000	¥58,000	¥60,000
仕様	30W給電：4ポート アップリンク：2ポート	30W給電：2ポート 90W給電：6ポート アップリンク：1ポート SFP専用：1ポート	30W給電：4ポート 90W給電：12ポート アップリンク：2ポート SFP専用：2ポート	30W給電：4ポート 90W給電：20ポート アップリンク：2ポート SFP専用：2ポート
バジェット/ 消費電力 合計	バジェット 65W	バジェット 120W	バジェット 270W	バジェット 390W
タイプ	ライトマネージド	ライトマネージド	ライトマネージド	ライトマネージド
耐久性	15年程度	15年程度	15年程度	15年程度

32. VORTEXコネクトNVRの一覧

	ND9326P	ND9426P	ND9442P	ND9542P
				
名称	VORTEXコネクトNVR ミニマム8CH ND9326P	VORTEXコネクトNVR ベーシック16CH ND9426P	VORTEXコネクトNVR ロングタイムレコーダー16CH ND9442P	VORTEXコネクトNVR スーパーボリューム32CH ND9542P
PTZ操作	方向コントロール、ホーム、プリセット、パトロール			
価格 (税別)	¥75,000	¥99,000	¥130,000	¥180,000
PTZ操作	HDDベイ 2	HDDベイ 2	HDDベイ 4	HDDベイ 4
カメラ チャンネル	8台分 8チャンネル	16台分 16チャンネル	16台分 16チャンネル	32台分 32チャンネル
ビデオ出力	HDMI × 1 VGA × 1			
消費電力	最大190W	最大270W	最大300W	最大300W
カメラ統合	ONVIF Profile S			

33. 末尾



お話はここまでとなります。
最後までお読みいただきありがとうございます。

制作：ベアリーズ株式会社



03_製品資料

ラインナップ Ver.8
(VORTEX製品価格)

ご案内資料